

MARIMEX SK

Návod na inštaláciu a použitie



Bazén Dakota

4,78 x 1,24 m

bez filtračného zariadenia

OBSAH:

1. Dôležité bezpečnostné pravidlá.....	str. 3
2. Zoznam dielov.....	str. 4
3. Popis dielov	str. 6
4. Obsah balenia	str. 7
5. Príprava balenia a umiestnenia bazénu.....	str. 8
6. Montáž bazénu.....	str. 10
7. Demontáž bazénu a uskladnenie.....	str. 18
8. Záručné podmienky.....	str. 19
9. Montáž skimmera.....	str. 21
10. Súprava pre údržbu bazéna.....	str. 23
11. Montáž bazénových schodíkov	str. 24
12. Prípravky chlórovej rady Aquamar	str. 27
13. Kontakt.....	str. 28

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

PIESKOVÁ FILTRÁCIA PROSTAR 4

Príroda dokáže zázraky - použili sme jej nápad.

Princíp prírodného filtrovania cez pieskovú náplň ponúka jednoduchú, časovo nenáročnú a veľmi účinnú možnosť, ako si užívať bazéna bez zbytočných starostí.

Predstavujeme vám ProStar 4, najpredávanejšiu pieskovú filtráciu posledných 3 rokov.

Bola konštruovaná tak, aby jej výbava spĺňala tie najnáročnejšie požiadavky.

Od teraz bude pre vás bazén len radosť.



1. Dôležité bezpečnostné pravidlá

Upozornenie na nebezpečenstvo:

- Pred inštaláciou, používaním a demontážou si vždy preštudujte celý návod a hlavne kapitolu o zásadách bezpečnosti práce.
- Vyberajte miesto pre postavenie bazénu tak, aby v prípade ak dôjde k nehode alebo poškodeniu bazénu mohla vytekajúca voda bez problému odtekať, bez toho, aby ohrozila ľudí a zvieratá alebo poškodila budovy či pozemky.
- V okruhu 2m od bazénu sa nesmú nachádzať žiadne vyvýšené miesta (terasy, balkóny, apod.), ani vysoké stromy, z ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu do bazénu.
- Pre vstup a výstup z bazénu vždy používajte schody.
- Udržujte vodu neustále čistú, aby bolo zreteľne vidieť dno a bolo možné správne odhadnúť hĺbku bazénu.
- Ak nie je bazén používaný, odstráňte z neho schodíky a uložte ho mimo dosah detí a ostatných neoprávnených osôb.
- Neustále udržiavajte vodu dezinfikovanú a zdravotne nezávadnú. Používajte filtračné zariadenie a pravidelne do vody pridávajte bazénové chemikálie. Nedezinfikovaná voda je vážnym zdravotným rizikom.
- Uistite sa, či bazén, vrátane jeho príslušenstva, je zostavený v súlade s týmto návodom.
- Robte pravidelnú kontrolu a údržbu bazénu a jeho príslušenstva.

Požiadavky na osoby používajúce bazén:

- Bez dozoru môžu používať bazén iba osoby staršie ako 18 rokov, telesne aj mentálne spôsobilé.
- Deti musia byť v bazéne pod neustálym dohľadom, aby neprišlo k zraneniu alebo aby sa neutopili.
- Neplavci, deti (hlavne menšie ako je výška hladiny vody v bazéne) a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sa môžu kúpať, vstupovať do bazénu a vystupovať z neho iba v sprievode a pod dohľadom plavcov či iných kompetentných dospelých osôb (starších ako 18 rokov), t.j. telesne a duševne spôsobilých.
- Manipulovať s elektrickým príslušenstvom môžu iba osoby staršie ako 18 rokov, musia sa riadiť príslušnými zásadami bezpečnosti práce a musia mať kvalifikáciu pre prácu na el. zariadeniach podľa príslušných národných predpisov a noriem.
- Nehrajte nebezpečné hry v bazéne alebo jeho blízkosti, ktoré by mohli ohroziť kúpajúce sa osoby alebo konštrukciu a príslušenstvo, ktorými je bazén vybavený.
- Prečítajte si ustanovenia v tomto návode o inštalácii a používaní filtračného zariadenia.

Zakázané použitie:

- Z bezpečnostných dôvodov nemôže byť bazén inštalovaný na terasách a balkónoch.
- Je zakázané skákať do bazénu hlavou napred alebo z okraja bazénu.
- Nekúpte sa v noci alebo pri nedostatočnom osvetlení.
- Nekúpte sa pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok.
- Boj a násilné hry sú v bazéne zakázané.
- Zákaz používania iného príslušenstva ako je predpísané výrobcom.
- Je zakázané sedieť na okraji bazénu alebo iným spôsobom narušovať statiku bazénu.
- Za žiadnych okolností neupravujte súčasti bazénu. Nerobte otvory do bazénu ani do schodíkov.
- Je zakázané kúpanie pri zapnutom filtračnom zariadení (t.j. pripojenie čerpadla k el. sieti)
- Je zakázané prekračovať povolenú nosnosť rebríka.
















Bezpečnostné pokyny pre používanie filtračného zariadenia:

- Filtračné zariadenie pripojte k elektrickej zásuvke, ktorá odpovedá platným normám.
- Filtračné zariadenie zapínajte iba vtedy, ak nikto nie je v bazéne.
- Zabráňte deťom v manipulácii s filtračným zariadením.














- Zariadenie nie je určené pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak nie je zaistený ich dohľad a inštruktáž zodpovednou osobou; osobami, ktoré nie sú zoznamené s obsluhou v rozsahu tohto návodu; osobami pod vplyvom liekov, omamných prostriedkov apod., znižujúcich schopnosť rýchlej reakcie.
- Zariadenie zabezpečte tak, aby sa k nemu deti bez dozoru nemohli dostať.

Uchovajte si tieto pokyny k neskoršiemu nahliadnutiu!

2. Zoznam dielov

1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9 
10 	11 	12 
13 	14 	15 


POZNÁMKA: Výkresy iba pre ilustračné účely. Výkresy nemusia zobrazovať skutočný výrobok. Nie je v mierke.

<p>16</p> 	<p>17</p> 	<p>18</p> 
<p>19</p> 	<p>20</p> 	<p>21</p> 
<p>22</p> 	<p>23</p> 	<p>24</p> 
<p>25</p> 	<p>30</p> 	<p>32</p> 
<p>31</p> 		


POZNÁMKA: Výkresy iba pre ilustračné účely. Výkresy nemusia zobrazovať skutočný výrobok. Nie je v mierke.

3. Popis dielov

Pred zostavovaním vášho výrobku venujte prosím niekoľko minút kontrole a zoznámte sa so všetkými časťami bazénu.

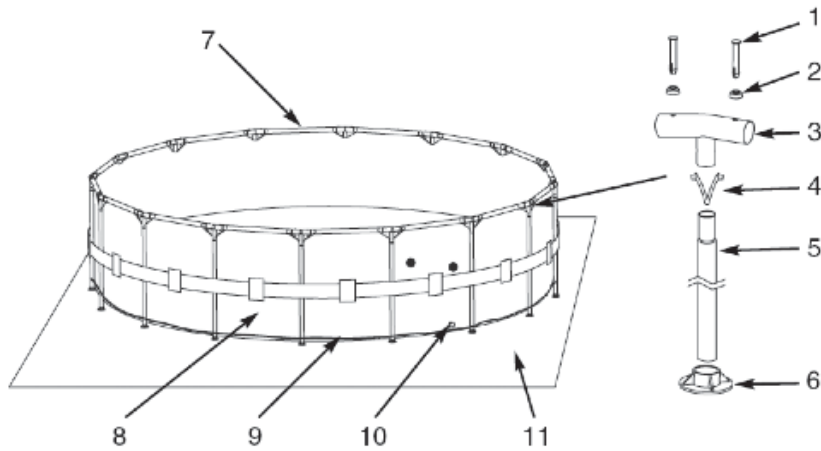

15'8'' (478cm) model

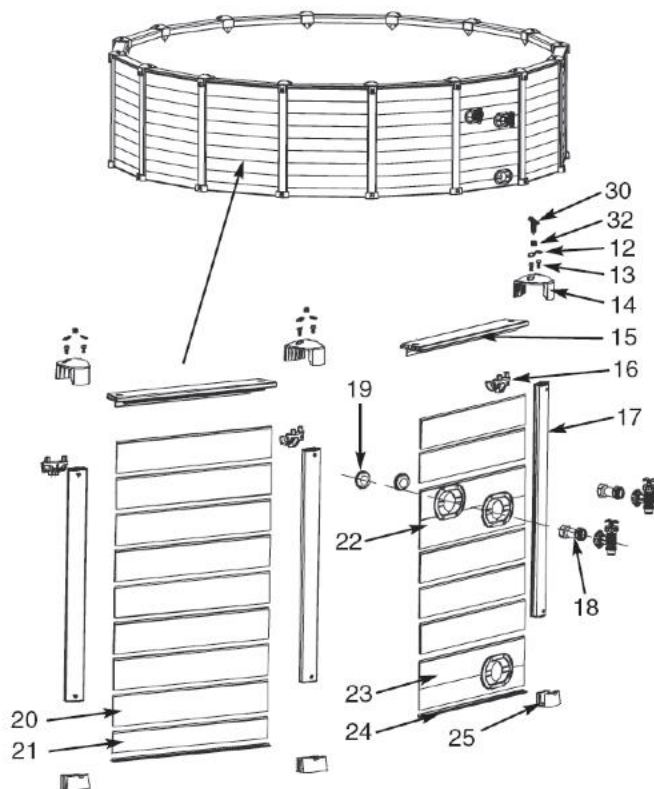

POZNÁMKA: Výkresy iba pre ilustračné účely. Výkresy nemusia zobrazovať skutočný výrobok. Nie je v mierke.

4. Obsah balenia

ČÍSLO	POPIS	DAKOTA 4,78 x 1,24 m
1	Istiaci kolík	32
2	Tesnenie	32
3	Spojka v tvare T	15
4	Svorka v tvare V	15
5	Zvislá noha (vr. svorky v tvare V)	15
6	Základňa nohy	15
7	Vodorovný nosník	15
8	Plášť bazénu (vr. veka ventilu)	1
9	Obvodové lanko	1
10	Veko výpustného ventilu	1
11	Podložka pod bazén	1
12	Tesniaca záslepka	34
13	Skrutka	34
14	Vrchný kryt nosníku	15
15	Vrchný panel	15
16	Vrchná konzola	15
17	Zvislý nosník	15
18	Konektor na plunžerový ventil	2
19	Veko ventilu so sitkom	2
20	Bočný panel A	116
21	Bočný panel B	0
22	Dvojité bočný panel s 2otvormi	1
23	Dvojité bočný panel s 1 otvorom	1
24	Spodná vodiaca lišta	15
25	Spodný kryt nosníku	15
30	Kľúč na skrutku	2
31	Konektor na vypúšťanie	1

5. Príprava povrchu a umiestnenia bazénu

Ak bazén nebude inštalovaný na rovnom, plochom a kompaktnom povrchu v súlade s týmito pokynmi, môže to mať za následok zrútenie bazénu alebo môže prísť k vyliatiu obsahu vrátane kúpajúcej sa osoby z bazénu, čo môže viesť k vážnym zraneniam alebo poškodeniu majetku. Riziko elektrického šoku: pripojte filtračné zariadenie jedine do uzemnenej elektrickej zásuvky chránenej prúdovým chráničom. Za účelom zníženia rizika úrazu el. prúdom nepoužívajte predlžovacie šnúry, časovače, zásuvkové adaptéry alebo konvektory pre pripojenie čerpadla k prívodu elektrického prúdu. Použite jedine správne uzemnenú zásuvku. Prívodnú šnúru umiestnite tam, kde nemôže dôjsť k jej poškodeniu sekačkami, nožnicami a inými zariadeniami.

Vyberte vonkajšie miesto, kde chcete inštalovať bazén a majte pri tom na mysli nasledovné :


1. Miesto, kam chcete bazén postaviť, musí byť absolútne rovné a ploché. Nestavajte bazén na svahu alebo svahovitom teréne.
2. Podklad musí byť kompaktný a dostatočne pevný, aby udržal tlak a hmotnosť plného bazénu. Nestavajte bazén na blatovom, piesočnom, mäkkom alebo sypkom podklade.
3. Nestavajte bazén na plošinu alebo rampu.
4. Bazén vyžaduje, aby v priestore najmenej 1,3m okolo bazénu neboli predmety, na ktoré by mohlo vyliezť dieťa za účelom získania prístupu do bazénu.

Pre inštaláciu bazénu vyberte vonkajšie miesto. Ideálna je rovná betónová plocha. Ak sa žiadna taká plocha nenaskytuje, pripravte miesto pre bazén podľa uvedených inštrukcií.

Poznámka: Nástroje nie je súčasťou bazéna.


VYZNAČTE SI MIESTO, KDE BUDE BAZÉN INŠTALOVANÝ

Do stredu miesta, kde má byť bazén zapichnete kôl. Ku kolu priviažte povraz. Od stredu odmerajte na povraze vzdialenosť A a na konci vzdialenosti uviažte značiace drevko, štetec s farbou alebo lievik s múkou. Pomocou povrazu a Vášho značiaceho prostriedku vyznačte obvod bazénu (vid'. obr. 1.1)

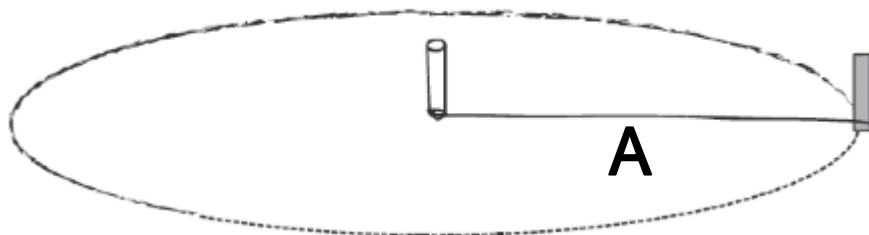

obr. 1.1

Pre bazén veľkosti 478cm je vzdialenosť A (255cm) = polomer priestoru, z ktorého musí byť odstránený trávnik a ktorého povrch musí byť vyrovnaný (vid'. obr. 1.2)

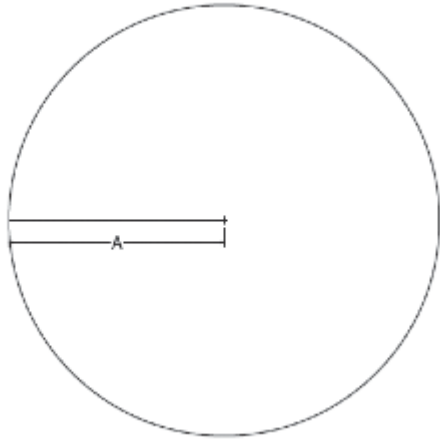


obr. 1.2

VYČISTENIE A UPRTANIE MIESTA

Odstráňte všetku trávu, kamene a vetvy z vyznačeného priestoru. Odstráňte taktiež kolík zapichnutý v strede vrátane povrazu.


VYROVNANIE MIESTA

Nájdite najnižšie miesto vytýčeného priestoru. Celú okolitú plochu vyrovnajte odkopaním alebo zhrnutím zeminu do úrovně najnižšieho bodu. Vždy je lepšie odstrániť materiál tvoriaci nerovnosti ako zarovnávať priehlbiny zasypávaním. Zaisťíte tak lepšiu pevnosť podkladu. V okamihu, keď je celá plocha vyrovnaná a prebytočná zemina odstránená, môžete zasypať do roviny všetky malé priehlbiny (rozrytou hlinou alebo presypaným pieskom). Vždy spevňujte a dorovnávajte miesto až na koniec (viď. obr. 2.1).

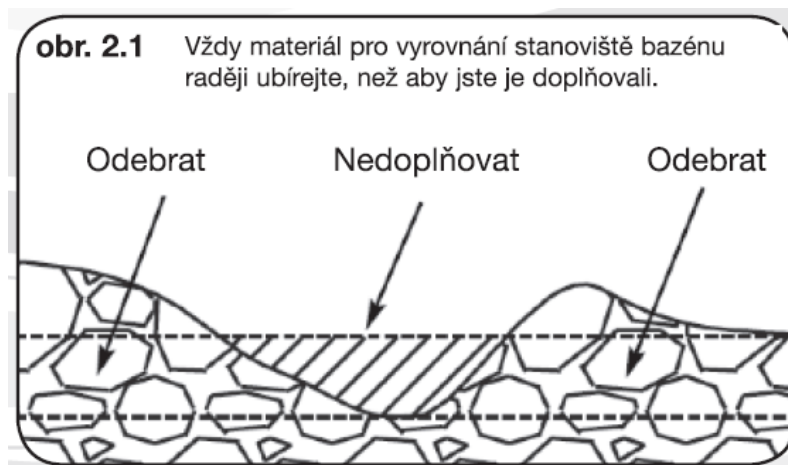

obr. 2.1 Vždy materiál pro vyrovnání stanoviště bazény raději ubírejte, než aby jste je doplňovali.

Použite dlhé murárske pravítko (hliníkové alebo drevené) a vodováhu. Miesto postupne vyrovnajte a dané vyrovnané miesto vždy skontrolujte pomocou pravítka a vodováhy. (viď. obr. 2.2).

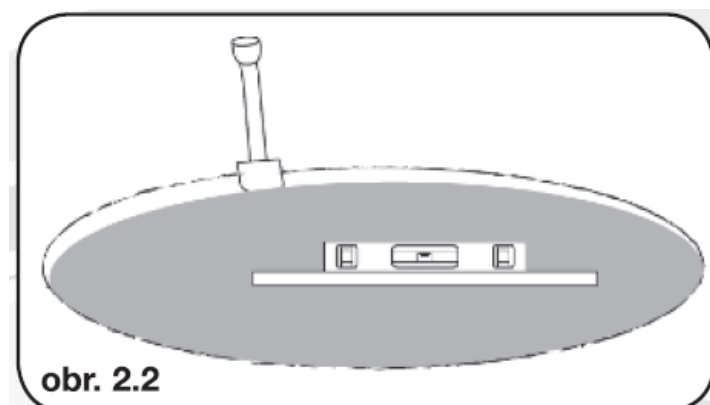


obr. 2.2


4. INŠTALÁCIA ZÁHRADNEJ DLAŽBY

Zaobstarajte si záhradnú dlažbu – pre bazén veľkosti 478 cm budete potrebovať 16ks. Minimálny rozmer každej dlaždice by mal byť cca 45,7x45,7x5,08cm. Vyznačte priestor, kde bude dlažba položená (viď. obr. 3.1), potom ju zapustíte.

Na bazéne veľkosti 478cm je rozmer B(vzdialenosť medzi jednotlivými dlaždicami)=104,1cm

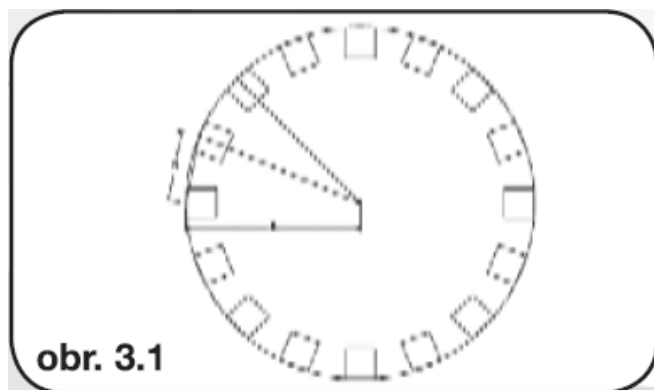

Horná plocha dlažby by mala byť zarovnaná s celým ostatným povrchom miesta a s ostatnými dlaždicami po obvode miesta (viď. obr. 3.3).

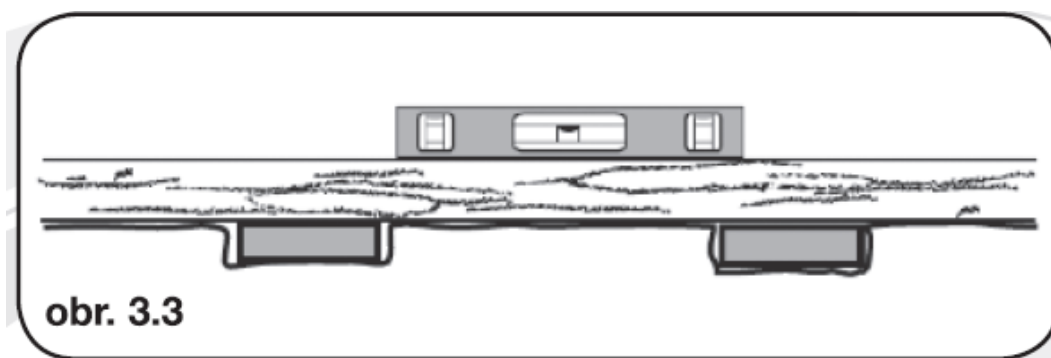

6. Montáž bazéna

1. Rozbaľte opatrne kartón obsahujúci plášť bazénu, spojky, nohy atď. Kartón môže byť použitý neskôr na dlhodobé uskladnenie počas zimných mesiacov.



Vyberte podložku bazéna (11) a rozprestrite ju na pripravený priestor. Ďalej vyberte plášť bazénu (8) a rozprestrite ho na podložke. Vypúšťací ventil musí byť smerom k miestu, kam sa bude vypúšťať voda (odpad). Roztvorte plášť tak, aby sa ohrial na slnku a aby potom bola jednoduchšia inštalácia vodorovných nosníkov (7) do otvorov v plášti.

Dôležité: Bazén nešúchajte po zemi. Môže dôjsť k jeho pretrhnutiu a inému poškodeniu.

Uistite sa, či časť s dvomi prípojkami na hadici smeruje ku zdroju el. prúdu. Zostavený bazén musí byť v dosahu k el. zásuvke pre prípadné zapojenie filtračného zariadenia. Balenie tohto bazénu neobsahuje žiadne filtračné zariadenie. Pre prípadné rady, aké vhodné filtračné zariadenie použiť, doporučujeme našu internetovú stránku www.marimex.sk.


2. K bazénu sú dodávané dve veľkosti trubiek – nohy bazénu (5) a vodorovné nosníky (7). Trubky s väčším priemerom sú vodorovné nosníky, ktoré sa zasúvajú do otvorov v plášti na vrchu bazénu. Trubky s menším priemerom sú zvislé nohy bazénu. Ako nosníky, tak aj nohy bazénu pasujú do spojok v tvare T (3).

Vodorovné nosníky začnite zasúvať do otvorov v plášti z akéhokoľvek miesta, ale vždy jedným smerom. Keď je nosník na svojom mieste, vezmite jednu zo spojok tvaru T a prestrčením istiacich kolíkov (1) cez tesnenie (2) ju spojte s jednou stranou vodorovného nosníku. Tento postup opakujte stále dokola, pokiaľ nie sú spojené všetky vodorovné nosníky tvaru T (viď. obr. 5.1.).

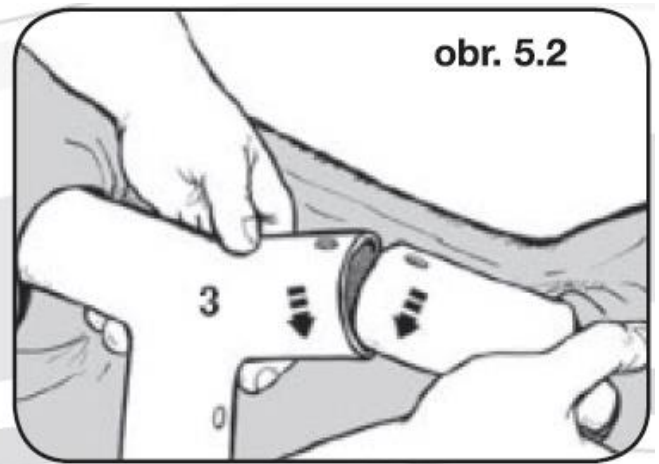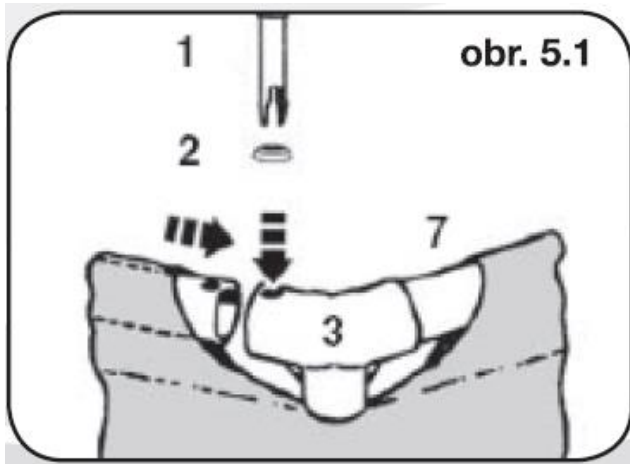


Kompletizácia posledného spoju môže byť zložitá. Je možné si ju zjednodušiť tak, že súčasne zodvihnete konce oboch dielov cca. o 5 cm do výšky, vložíte nosník do spojky a oba diely začnete opäť dávať dole. Nosník potom vkĺzne do spojky (viď. obr. 5.2). pred kompletizáciou bazénových nôh sa uistite, že je posledný nosník dobre pripevnený.

3. Ďalej zasuňte nohy bazénu do oka v obvodovom páse, ktorý je umiestnený v strede bazénového plášťa. Spodok nohy musí byť za bielym obvodovým povrazom (9) blízko dna bazénu. Opatrne zasuňte nohu do oka pásu a koniec nohy umiestnite za obvodový povraz. Potom nasuňte vrchnú časť nohy do spodnej časti spojky tvaru T, tak, aby sa prekrývali dierky a istiaci kolíček s pružinou. Na koniec nohy nasadte základňu nohy (6) (viď. obr. 6.1 a 6.2)

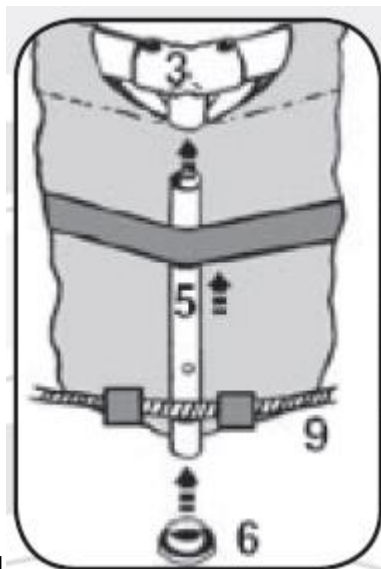


obr. 6.1

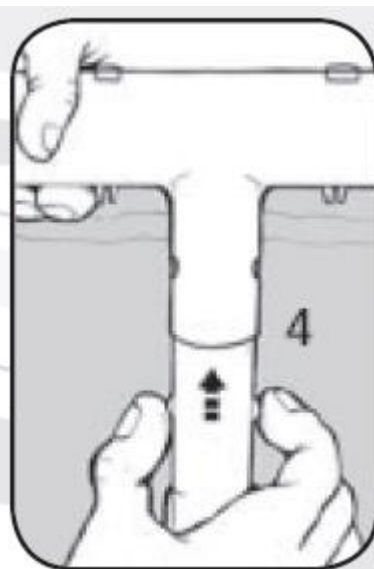

obr. 6.2


Uchopte bazén za vodorovné nosníky na 2–3 miestach a „zatraste“ s ním, aby ste preverili, či sú v sebe dobre zasunuté všetky spojky, nohy a nosníky. Všetky istiace kolíky zatlačte smerom dole cez dierky, aby ste sa uistili, že sú správne umiestnené (viď. obr. 7.1)

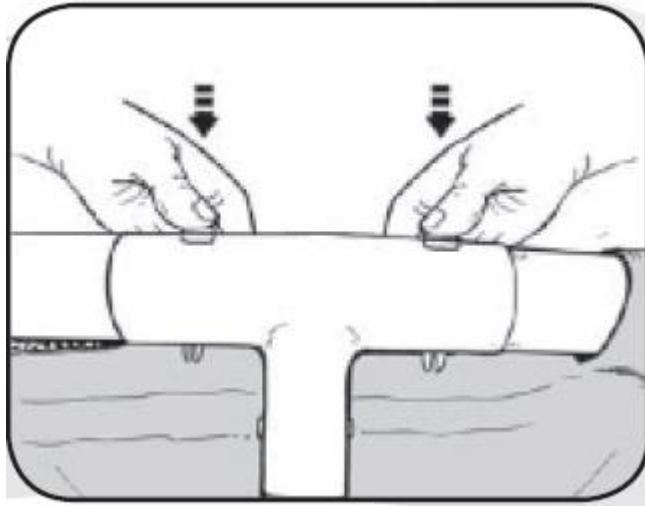

obr. 7.1

Jemne zatiahnite za spodnú časť nohy smerom od bazénu, aby ste sa uistili, že je noha za obvodovým povrazom. Noha by mala byť v zvislej pozícii a musí byť v strede dlaždice.

4. Nainštalujte matice, ploché tesnenia a priechody so sitkom na otvory v plášti bazénu.

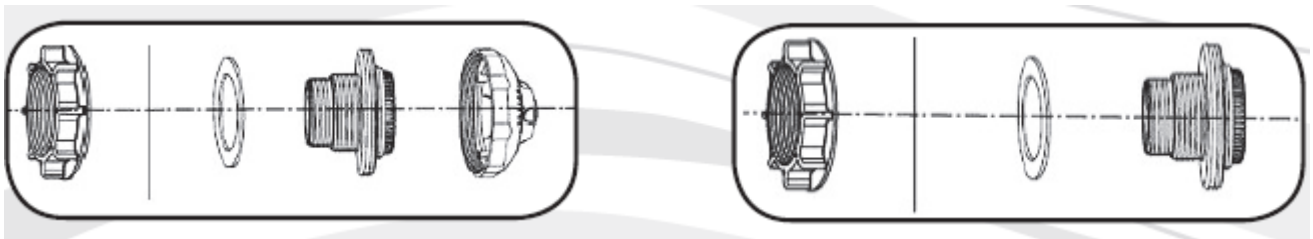

Pred tým, ako začnete bazén napúšťať vodou sa uistite, či je výpustný ventil v bazéne zavretý a či je veko výpustného ventilu vo vnútri bazénu dobre utiahnuté. Bazén napustíte cca. do výšky 5cm vodou a skontrolujte, či nie je výrazný rozdiel v sklone dna bazénu.

DÔLEŽITÉ: Pokiaľ sa voda v bazéne tlačí na jednu stranu, bazén nie je úplne v rovine. Postavenie bazénu na nerovnom povrchu má za následok naklonenie bazénu a výsledkom je vydutie bočnej steny. Ak bazén nie je v úplnej rovine, musíte bazén vypustiť, vyrovnať stanovisko bazénu alebo bazén premiestniť na iné miesto, ktoré je rovné a opäť ho napustiť vodou.

Začnite vyrovnávať záhyby na dne bazénu (z vnútornej strany bazénu) tak, že na miestach, kde sa stretáva dno bazénu s jeho stenami, budete tlačiť v smere von alebo (z vonkajšej strany bazénu) siahnite pod stenu bazénu, chyťte jeho dno a zatiahnite ho smerom von. Ak záhyby spôsobuje podložka pod bazén, všetky tieto priechyby sa vyrovnajú ťahaním podložky z jednej strany. Sú k tomu potrebné dve osoby.



Vodu napustite maximálne do úrovne pod spodný priechod stenou.

ZOSTAVENIE OBLOŽENIA BAZÉNA

Ak už je bazén naplnený vodou, presvedčte sa, že je v absolútnej rovine a že sú nohy bazénu v strede dlaždíc, pokračujte zostavením obloženia bazéna.



1. Inštalácia vrchnej konzoly

Upevnite vrchnú konzolu (16) zospodu na spojku v tvare T. Uistite sa, že dva výlisky na skrutky na konzole smerujú nahor. Opakujte postup pokiaľ nie sú všetky vrchné konzoly nainštalované na spojku v tvare T (viď. obr. 8.1 a obr. 8.2).

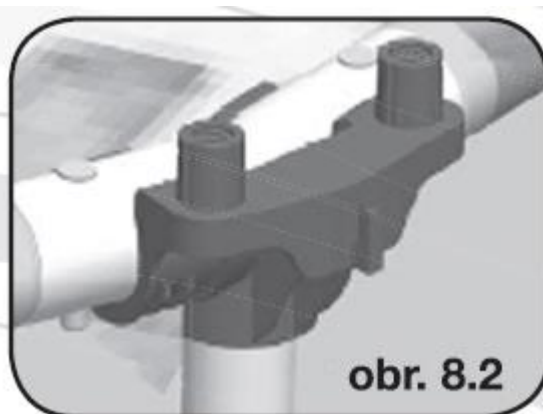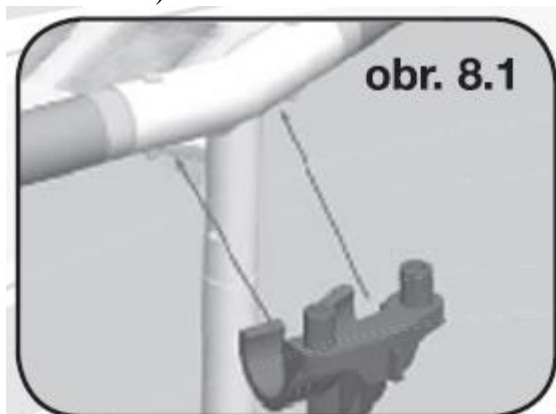


2. Inštalácia spodného krytu nosníku a spodnej vodiacej lišty

Spodný kryt nosníku (25) dajte na zem a zarovnajte ju so základňou nohy. Uistite sa, že dierka so závitom na spodnom kryte nosníku smeruje smerom von. Umiestnite všetky spodné kryty nosníku na svoje miesta. Spojte spodnú lištu (24) s dvoma spodnými krytmi nosníku (25) na každom boku. So spojovaním začnite kdekoľvek, ale potom pokračujte stále jedným smerom. Uistite sa, že diery predvrtané v spodnej vodiacej lište sú zachytené na výstupoch spodného krytu nosníku. Postupujte takto stále po obvodu bazénu, pokiaľ nie sú všetky spodné vodiace lišty a všetky spodné kryty nosníku spojené. Nastavte vzdialenosť spodného krytu nosníku od základne nohy odhadom - predpokladajte, že zvislý nosník (17) bude v zvislej polohe, keď bude nainštalovaný (viď. obr. 9.1 a 9.2).

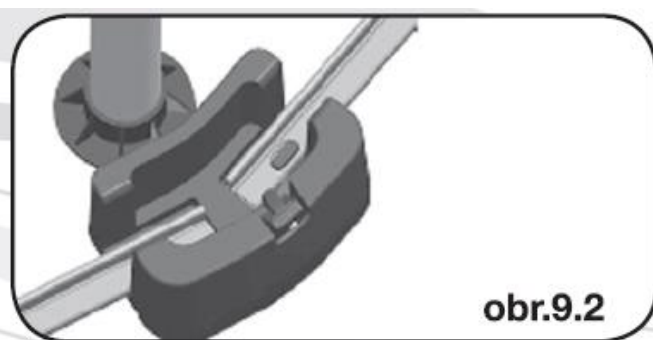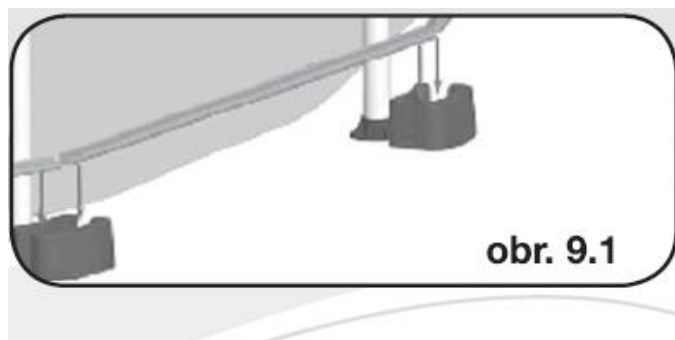


3. Inštalácia zvislého nosníku


Odstráňte kartónové vložky z obidvoch drážok každého zvislého nosníku. Vložte zvislý nosník (17) do spodného krytu nosníku (25). Zvislý nosník jemne nadvihnite, aby otvor vo vrchnej časti zvislého nosníku zapadol do drážky na vrchnej konzole. Zatláče smerom dole, aby ste sa uistili, že je zvislý nosník pevne spojený s vrchnou konzolou a zároveň vložený do spodného krytu nosníku (viď. obr. 10.1., 10.2, 10.3).

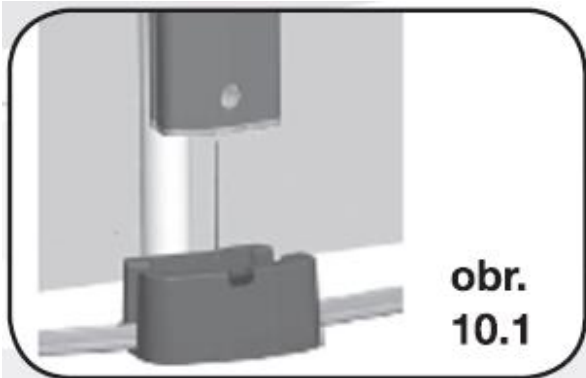


obr.
10.1

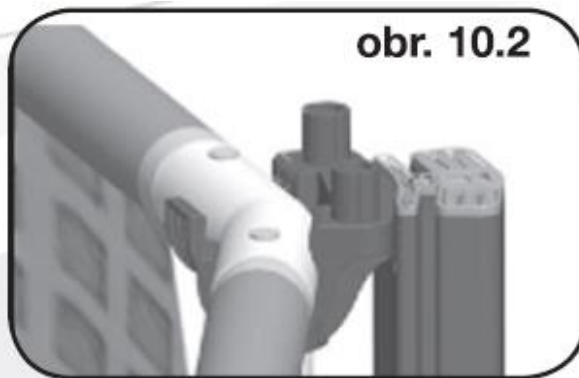

obr. 10.2

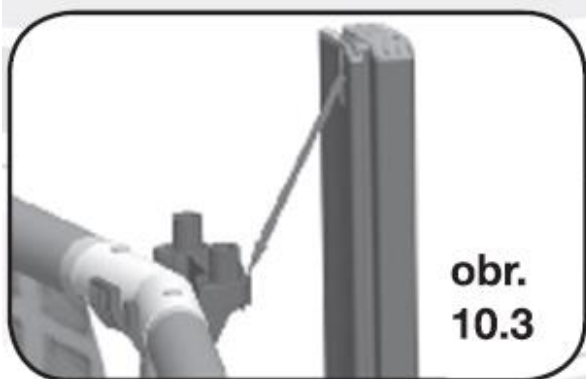

obr.
10.3

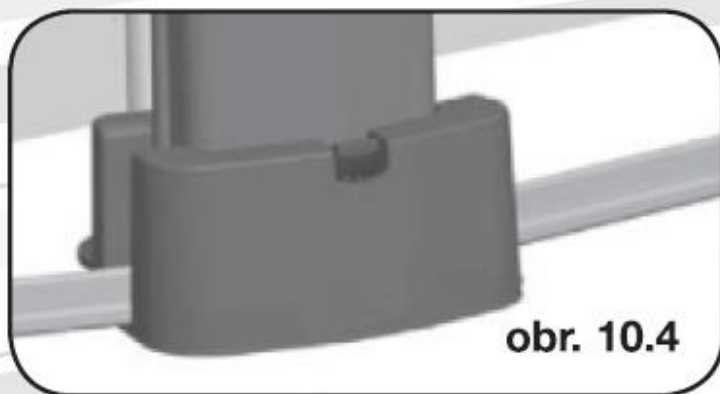

obr. 10.4


Opakujte tento postup kým nie sú všetky zvislé nosníky spojené s vrchnými konzolami a spodnými krytmi nosníku. (viď. obr. 10.4)

4. Inštalácia bočných panelov


Počet bočných panelov je závislý od veľkosti vášho bazénu . Sú tu dva bočné panely, ktorým je potrebné venovať zvláštnu pozornosť: 1) bočný panel, ktorý je nutné inštalovať vo vnútri otvorov pre hadice a filtračné zariadenie(na vodu) a 2) bočný panel s varovaniami, ktorý je potrebné inštalovať tak, aby si užívatelia bazéna mohli uvedené varovania prečítať pred vstupom do bazéna. Tieto dva panely sú balené samostatne.

5. Inštalácia bočných panelov s otvormi

Umiestnite bočný panel s otvormi vo vnútri bazénového plášťa na miesto, kde sú otvory na vstup a výstup hadíc do/z bazéna. Panely vyberte z obalu. Najprv zasuňte dvojitý bočný panel s 1 otvorom (23) po zvislých nosníkoch dole na zvislú hranu spodnej vodiacej lišty. Inštalujte panely v číselnom poradí od spodku nahor. Drážka každého panelu musí byť úplne vložená na výstupok predchádzajúceho panelu. Potlač panelov musí smerovať von. Ďalej zasuňte dvojitý bočný panel s 2 otvormi (22) označený číslami 5 a 6 po zvislých nosníkoch a nasadte ho na výstupok bočného panelu s číslom 4 (viď. obr. 11.1 a 11.2)

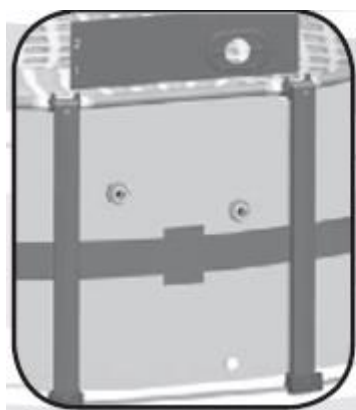

obr. 11.1

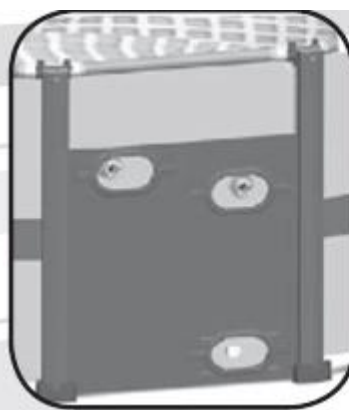


obr. 11.2

V smere chodu hodinových ručičiek naskrutkujte konektory na plunžrový ventil (18) na priechodky so závitom, ktoré boli na bazén už inštalované pre zostavovaní bazénu (vid'. obr. 11.3) V smere chodu hodinových ručičiek naskrutkujte plunžrové ventily na konektory (18). Uzatvorte plunžrové ventily – je nutné stlačiť madlo smerom dole a otočiť ním v smere chodu hodinových ručičiek . (vid'. obr. 11.4 a 11.5). Teraz môžete dopustiť vodu maximálne do úrovne pod výrezmi v plášti bazéna.



obr. 11.3

Pre dokončenie inštalácie bočného panelu nainštalujte zvyšok bočných panelov označených číslom „7“ a „8“ (vid'. obr. 11.6).

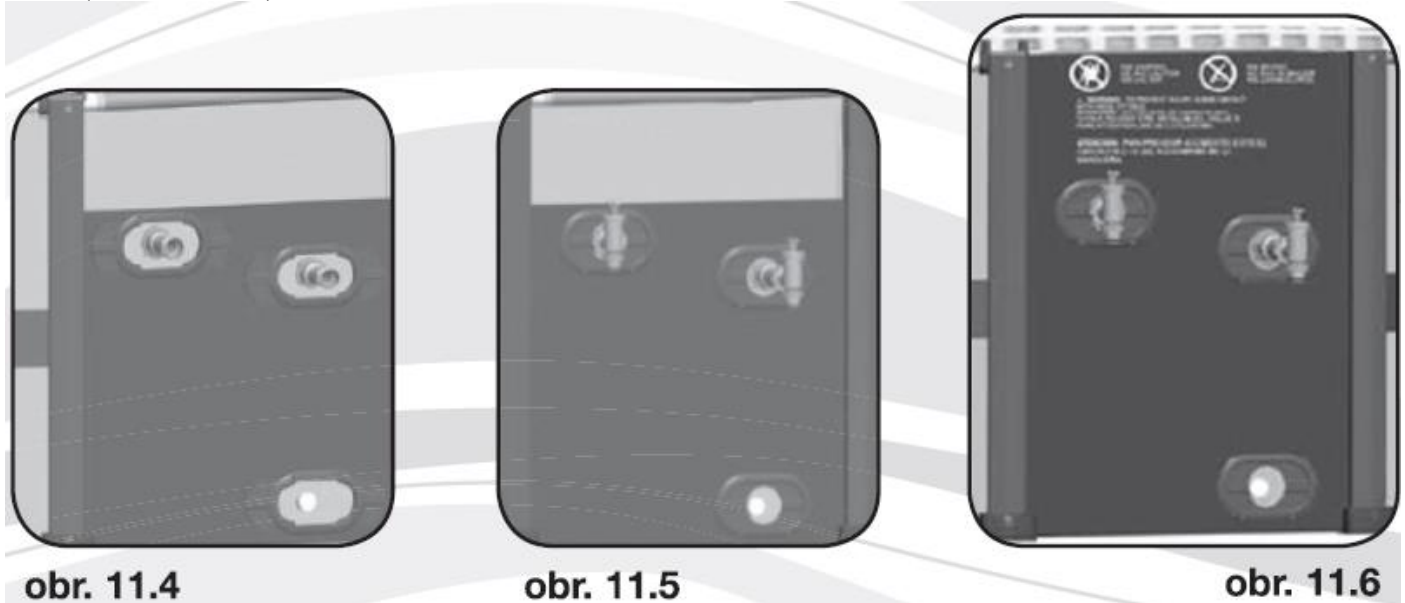


obr. 11.4

obr. 11.5

obr. 11.6


6. Inštalácia bočného panela s varovaniami

Bočný panel s varovaniami umiestnite tak, aby si užívatelia mohli uvedené varovania jednoducho prečítať pred vstupom do bazénu. Vybaľte bočný panel z obalu a najprv zasunúť bočný panel po zvislých nosníkoch dole na zvislú hranu spodnej vodiacej lišty. Inštalujte panely v číselnom poradí od spodu nahor. Drážka každého panelu musí byť úplne vložená na výstupok predchádzajúceho panelu. Potlač na bočných paneloch musí smerovať von (vid'. obr. 12.1 a 12.2).

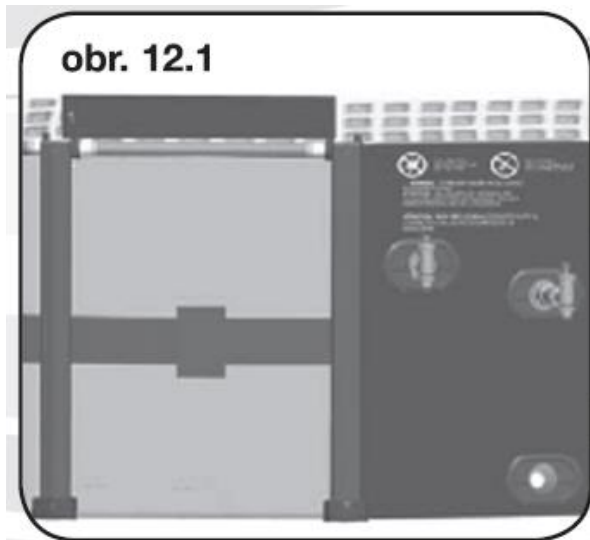

7. Inštalácia bočných panelov

Pri bazénoch s výškou 124cm nainštalujte zvyšok bočných panelov použitím osem kusov bočných panelov A (20) na každú sekciu. Panely inštalujte po jednom kuse od dola nahor. Drážka prvého panelu musí byť celá vložená na zvislú hranu spodnej vodiacej lišty, drážka ostatných panelov musí byť úplne vložená na výstupok predchádzajúceho panelu (viď. obr.13.1 a 13.2).

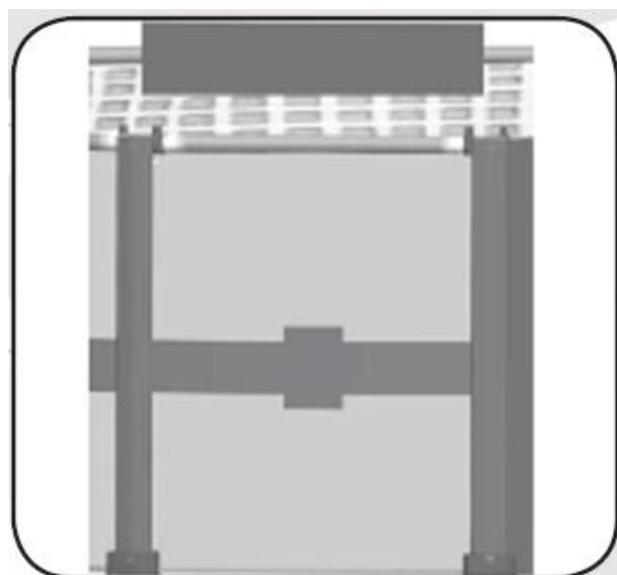

obr. 13.1



obr. 13.2

8. Inštalácia vrchného panelu

Nainštalujte vrchný panel (15) na vrch bočného panelu tak, aby boli otvory na jeho oboch stranách zarovnané s výstupkami na vrchnej konzole (16). Uistite sa, že drážka, ktorá je pod vrchným panelom pevne pasuje na výstupok vrchného panelu (15). Opakujte tento postup až kým nie sú všetky vrchné panely prichytené k vrchným konzolám a bočným panelom. POZNÁMKA: 4 kusy vrchných panelov majú potlač s varovaniami. Nainštalujte tieto 4 vrchné panely tak, aby neboli vedľa seba (viď. obr. 14.1, 14.2 a 14.3).



obr. 14.1



obr. 14.2



obr. 14.3

9. Inštalácia vrchnej konzoly

Nainštalujte vrchný kryt nosníku (14) na miesto styku dvoch vrchných panelov. Výstupok vrchného krytu nosníku zasuňte do drážky na vrchnej časti zvislého nosníku. Otvory na vrchnom kryte nosníku zarovnajte s výstupkami na vrchnej konzole. Do každého výstupku so závitmi vložte a naskrutkujte skrutku (13) pomocou priloženého kľúča na skrutky(30). Do hlavy skrutky potom vložte tesniacu záslepku (12). Opakujte tento postup kým nie sú všetky vrchné kryty nosníku pripevnené k vrchným konzolám a k zvislým nosníkom (viď. obr.15.1, 15.2, 15.3).



obr. 15.1



obr. 15.2




obr. 15.3

7. Demontáž bazéna a jeho uskladnenie

Presvedčte sa, že je pevne zatlačená vypúšťacia zátka na vnútornej strane vypúšťacieho otvoru na dne bazéna:

- Odskrutkujte viečko z vypúšťacieho otvoru na vonkajšej strane bazénovej steny.
- Naskrutkujte prechodový kus s nátrubkom pre nasunutie záhradnej hadice.
- Nasuňte na nátrubok prechodového kusu koniec hadice.
- Druhý koniec hadice položte do miesta, kam môže byť voda bezpečne vypustená.
- Vytiahnite a odklopte zátku, ktorá je zasunutá do vypúšťacieho otvoru z vnútra bazéna. Voda začne vytekať.
- Po vypustení zazátkujte vypúšťací otvor z vnútra bazéna. Stiahnite hadicu z nátrubku prechodového kusu a prechodový kus odskrutkujte a uskladnite.
- Na výtokový otvor z vonkajšej strany bazéna naskrutkujte späť viečko.
- Pre rozloženie bazéna použite pokyny pre zostavenie, ale v opačnom poradí. Odstráňte všetky inštaláčne súčiastky.
- Zaistite, aby bazén a všetky jeho časti boli pred zložením úplne suché. Nechajte ich vysušiť na slnku (viď obr. 16). Poprášte bazén kozmetickým púdom, aby sa steny nelepiли k sebe. Púder absorbuje všetku vodu, ktorá na stenách ostala.
- Očistite vnútornú stranu bazéna čistou vodou, aby pri uskladnení nedošlo k poškodeniu plášťa chemickými prostriedkami.
- Zložte bazén do tvaru štvorca. Začnite na jednej strane, na dva krát ohnite jednu šestinú plášťa bazéna do jej vnútornej strany. Rovnako postupujte na druhej strane (viď obr. 17 a 18).
- Potom, čo takto vytvoríte dve protiahlé zložené strany, jednoducho preložte jednu cez druhú tak, ako sa zatvára kniha (viď obr. 19 a 20).
- Zložte dva dlhé konce do stredu (viď obr. 21).
- Prehnite jeden dlhý koniec cez druhý a plášť bazéna stlačte (viď obr. 22).
- Plášť bazéna a príslušenstvo skladujte na suchom a vetranom mieste s teplotou medzi 5-30°C, mimo dosahu hlodavcov.
- Presvedčte sa, že bazénová fólia je celkom suchá skôr, ako ju dlhodobo uskladníte.

Dôležité: Bazén nie je odolný voči mrazu a preto odporúčame, aby bol dodržaný postup pre jeho uskladnenie cez zimu.

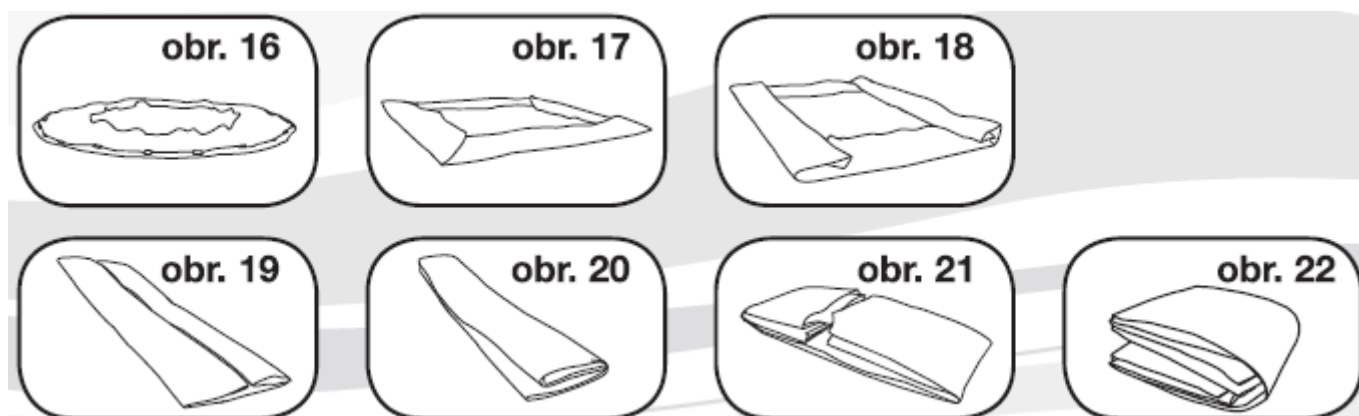

ZA ZIMOVANIE

Na zimné obdobie môžete váš bazén ľahko vypustiť a uskladniť na bezpečnom mieste. Veľa ľudí sa však rozhodne ponechať bazén zostavený celý rok. V oblastiach, kde sa vyskytujú teploty pod bodom mrazu je veľké riziko poškodenia bazénu. Preto doporučujeme bazén vypustiť, demontovať a uskladniť ho na bezpečnom mieste.

8. Záručné podmienky

- Bazén bol vyrobený z materiálu najvyššej kvality a vysokej kvality prevedenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a sú nezávadné. Záruka platí po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Uchovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov.
- Reklamácia tovaru sa riadi právnymi podmienkami SR.
- Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu ovplyvňujúcou nepriepustnosť bazénu.
- Kupujúci je povinný hneď po zakúpení bazénu skontrolovať či nie je porušený transportný obal alebo poškodený bazén či inak znehodnotený a o tejto skutočnosti okamžite informovať predajcu.
- Kupujúci je povinný bazén hneď po zakúpení uviesť do prevádzky.
- Ak má bazén zjavné vady, ktoré sa prejavia hneď po uvedení do prevádzky, a kvôli ktorým sa zariadenie nedá používať, je kupujúci povinný tovar hneď reklamovať, najneskôr do troch mesiacov od zakúpenia v mieste nákupu.
- Pri zistení závady na jednotlivých častiach bazénu reklamujte iba poškodenú časť s viditeľne označeným miestom poškodenia.

Na reklamácie po tejto dobe sa bude nazeráť takto:

Záruka sa nevzťahuje na :

- opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, uskladnenia
- bežné opotrebenie zariadenia odpovedajúce charakteru a dobe jeho užívania
- chyby spôsobené mechanickým poškodením
- chyby spôsobené vplyvom živelných síl
- chyby vzniknuté v dôsledku použitia neštandardných prostriedkov na chemickú údržbu bazénovej vody a nevhodných čistiacich pomôcok
- prirodzené starnutie a blednutie fólie bazénu v dôsledku používania chemických prostriedkov na ošetrovanie bazénovej vody, alebo vplyvom slnečného žiarenia
- na deformácie vzniknuté v súvislosti s nestabilným alebo neupraveným podložením
- prirodzené starnutie podložky a krycej plachty

Výdavky spojené so stratou vody nie sú taktiež predmetom záruky.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE!

ODPORÚČAME:

Použiť vodu z vodovodného systému.


Pri napustení bazéna studničnou vodou odporúčame, aby bol vykonaný rozbor vody.

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

SOLÁRNY OHREV SLIM 180

Technická charakteristika:

- ohrev vody až o 6 °C
- vhodný pre všetky bazény s pieskovou filtráciou od 4m³
- predĺženie kúpacej sezóny
- úsporný režim
- šetrný k životnému prostrediu
- solárny panel pohlcuje tepelnú energiu slnečných lúčov a odovzdáva ju vode, ktorá panelom prúdi

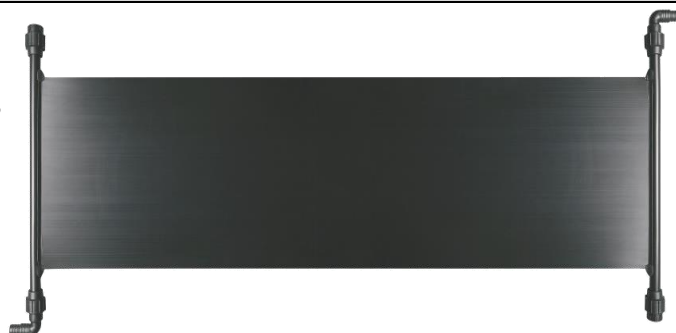

ZÁRUČNÝ LIST


Číslo modelu	
Výrobné číslo	
Dátum nákupu	
Meno zákazníka	
Informácie o predávajúcom	

Informácie a kontakt na distribútora pre zákaznícky servis

9. Montáž Skimmera


PREHLAD MONTÁŽNYCH DIELOV

ČÍSLO	POPIS	MNOŽSTVO
1	Plávajúci kryt	1
2	Držadlo košíka	1
3	Košík	1
4	Telo skimmera	1
5	Skrutka	1
6	Nastavovač výšky	1
10	Hadica skimmera	1
11	Adaptér "B" na hadicu	1
12	Hák	1

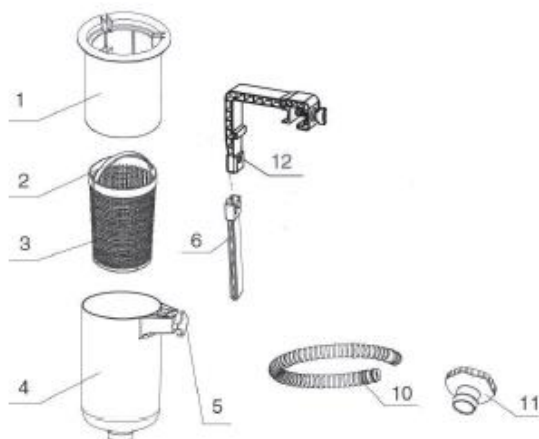

Zostavenie háka

- Pripojte hadicu skimmera (10) k spodnému konektoru skimmera (4).
- Zostavte hák tak, ako je zobrazené. (Insert = nasunúť, Press = tlačiť)

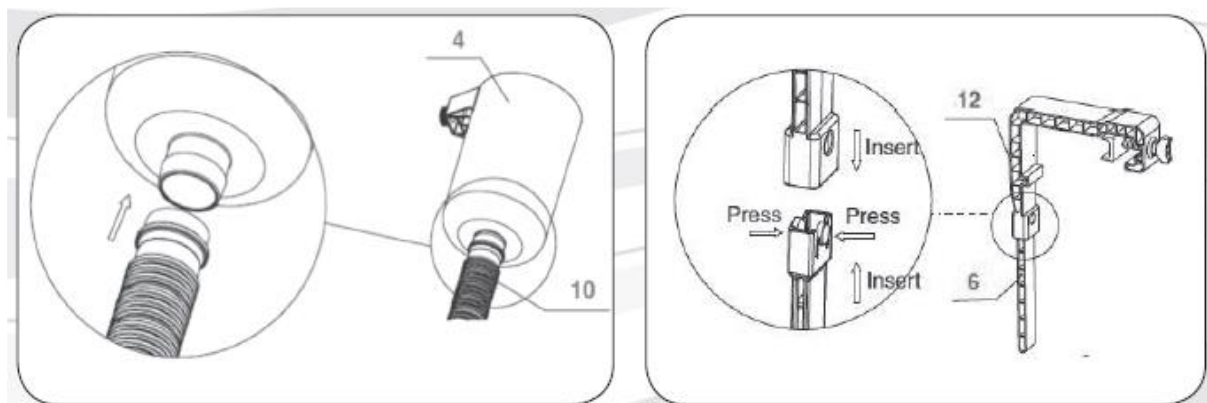

- Povoľte skrutku skimmera (5), pripojte zostavený hák a skrutku opäť ručne dotiahnite.


POZNÁMKA: Neutáhajte príliš ani nepoužívajte žiadne nástroje, ako napríklad kliešte. (Slide = posunúť)



- Umiestnite celý zostavený hák k hornému vodorovnému nosníku bazéna Dakota, a to blízko konektoru pre prívod vody (spodný konektor hadice). Nastavte hák pomocou dvoch skrutiek tak, aby bol pevne umiestnený na nosník. Uistite sa, že je hák bezpečne pripevnený k nosníku.

- Odskrutkujte mriežku sitka z nižšieho prechodu stenou vnútornej strany bazéna. Naskrutkujte adaptér „B“ (11) na konektor sitka so závitom, a to z vnútornej strany bazéna. Pripojte druhý koniec hadice skimmera (10) k adaptéru „B“ (11).


- Umiestnite kôš (3) a plávajúci kryt (1) do skimmera (4).

- Ak je to potrebné, nastavte výšku skimmera. Plávajúci kryt (1) musí plávať nad skimmerom (4) vo vzdialenosti od 2,5cm do 11,4 cm (1" – 4,5"). Uistite sa, že je vrch plávajúceho krytu vodorovný s vodnou hladinou.

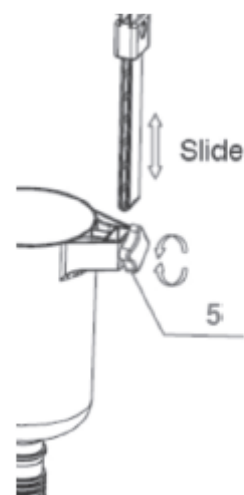

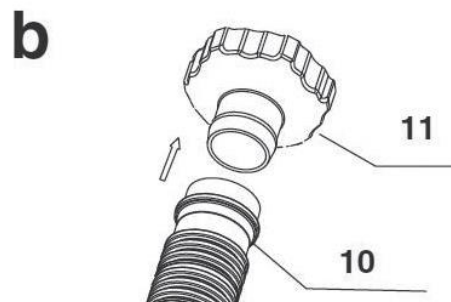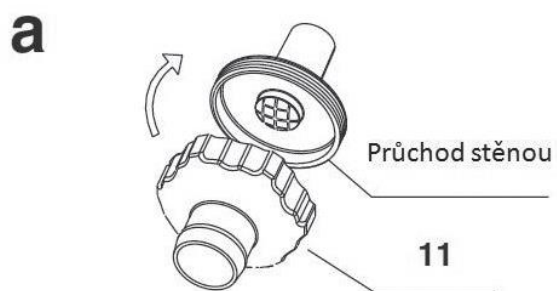

DOLEŽITÉ: Skimmer musí být vždy kolmý k vodnej hladine. Upravte polohu skimmera, ak je to potrebné.

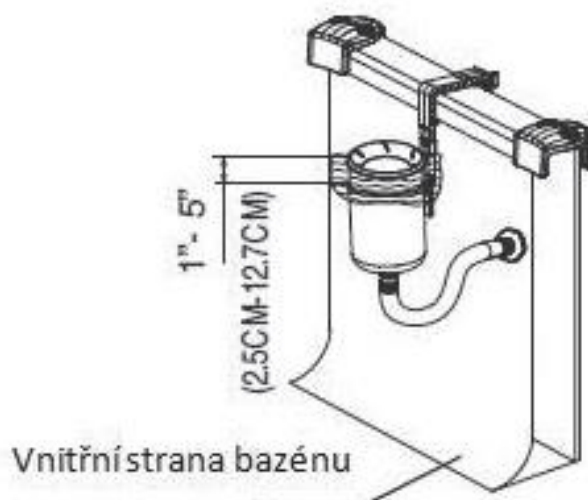

10. Montáž bazénových schodíkov

!UPOZORNENIE!

- UMIESTNITE SCHODÍKY NA PEVNÚ ZÁKLADŇU
- NA SCHODÍKOCH MUSÍ BYŤ LEN JEDNA OSOBA V DANÝ OKAMIH. PREDÍDETE TAK PRÍPADNÉMU ZRANENIU
- SCHODÍKY MUSIA BYŤ INŠTALOVANÉ PODĽA INŠTRUKCII UVEDENÝCH VÝROBCOM
- PO SCHODÍKOCH SA VŽDY POHYBUJTE ČELOM (PRI VTUPE DO BAZÉNA AJ PRI JEHO OPÚŠŤANÍ)
- AK NIE JE BAZÉN POUŽÍVANÝ, ODSTRÁŇTE A ZAISTITE SCHODÍKY. ZABRÁNITE TAK UŽÍVANIU BAZÉNA NEOPRÁVNENÝM OSOBÁM (NAPR. DEŤOM BEZ DOZORU, NEPLAVCOM) A PRÍPADNÉMU UTOPENIU
- NEPOUŽÍVAJTE SCHODÍKY NA ŽIADNY INÝ ÚČEL, NEŽ NA AKÝ SÚ URČENÉ. KONTROLUJTE PRAVIDELNE DOTIAHNUTIE VŠETKÝCH MATÍC A SKRUTIEK A UISTITE SA, ŽE SCHODÍKY SÚ STABILNÉ
- AK POUŽÍVATE BAZÉN V NOCI, POUŽÍVAJTE UMELÉ SVETLO PRE OSVETLENIE VŠETKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ŠTÍTKOV, SCHODÍKOV, STÚPAČIEK A PRÍSTUPOVÝCH CIEST
- VŽDY ZAISTITE, ABY BOLI SCHODÍKY POUŽÍVANÉ POD TRVALÝM DOZOROM DOSPELEJ OSOBY
- DO BAZÉNA NESKÁČTE, JE PLYTKÝ

DODRŽUJTE TIETO PRAVIDLÁ, ABY STE SA VYHLI VÁŽNYM ZRANENIAM ALEBO UTOPENIU

Tento montážny návod je platný pre schodíky s 3 až 4 stupienkami. Montážne výkresy ukazujú schodíky s 4 stupienkami.

Náradie, ktoré budete potrebovať: skrutkovač + kombinované kliešte

DÔLEŽITÉ: Neutahujte všetky spojovacie prvky na doraz, ak nie je dokončený posledný krok montáže.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU PRE SCHODÍKY 122 CM A 123 CM

1. Inštalácia nožičiek

Zarovnajzte do roviny otvory s drážkou, spojíte horné časti nožičiek „A“ (7) so spodnými časťami nožičiek „A“ (9) a časť „B“ s „B“. Vrchné časti nožičiek otočte po smere hodinových ručičiek pre ich zaistenie.

2. Inštalácia stupienkov

Nožičky schodíkov majú nainštalované objímky, na ktoré sa umiestňujú stupienky. Objímka má na zadnej strane šípku smerujúcu dohora. Nasuňte stupienok (6) na objímku po smere šípky na stupienku. Uistite sa, či je zadná časť stupienka v jednej rovine s objímkou. Ak tomu tak nie je, je stúpačka nainštalovaná hore nohami.

DÔLEŽITÉ: Počas montáže – noha „A“ pasuje do otvoru „A“ stupienka, noha „B“ pasuje do otvoru „B“. Zatlačte istiace kolíky (5) do určených dier a zaistite stupienok pevne v správnej polohe.

3. Inštalácia vrchnej plošiny (postupne na každej strane)

Na hornej časti plošiny (2) vyhl'adajte označenie „A“. Nasuňte otvor „A“ plošiny na nožičku „A“, „B“ na „B“. Upevnite plošinu skrutkami (4) ako je na výkrese.

DÔLEŽITÉ: V tejto fáze neuťahujte skrutky napevno. Postupujte podľa výkresu.

4. Inštalácia vrchného zahnutého madla

Nainštalujte vrchné zahnuté madlá (1) na konštrukciu podľa výkresu a spojte ich skrutkami (3).

DÔLEŽITÉ: Pre uľahčenie montáže vrchného zahnutého madla na nohy schodíkov a jeho hladké nasunutie zatlačte na obe strany schodíkov smerom dovnútra.

PREHLAD MONTÁŽNYCH DIELOV SCHODÍKOV 122 cm A 132 cm

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	VEĽKOSŤ SCHODÍKOV A PREHLAD DIELOV	
		VÝŠKA 1,22 M	VÝŠKA 1,32 M
1	Vrchné zahnuté madlo	2	2
2	Vrchná plošina	1	1
3	Krátka skrutka vrchné zahnuté madlo	5	5
4	Dlhá skrutka na vrchnú plošinu	5	5
5	Istiaci kolík	26	34
6	Stupienok	6	8
7	Horná časť nohy (vylisované „A“ na záslepke)	2	2
8	Horná časť nohy (vylisované „B“ na záslepke)	2	2
9	Spodná ohnutá časť nohy (vylisované „A“ na záslepke)	2	2
10	Spodná ohnutá časť nohy (vylisované „B“ na záslepke)	2	2





ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:





SOLÁRNA SPRCHA SUNNY

Technická charakteristika:

- Výška 2m
- Objem 8 litrov
- Max teplota 60 °C
- Ekologický zdroj ohrevu – slnečná energia
- Napojenie na vodovodnú prípojku



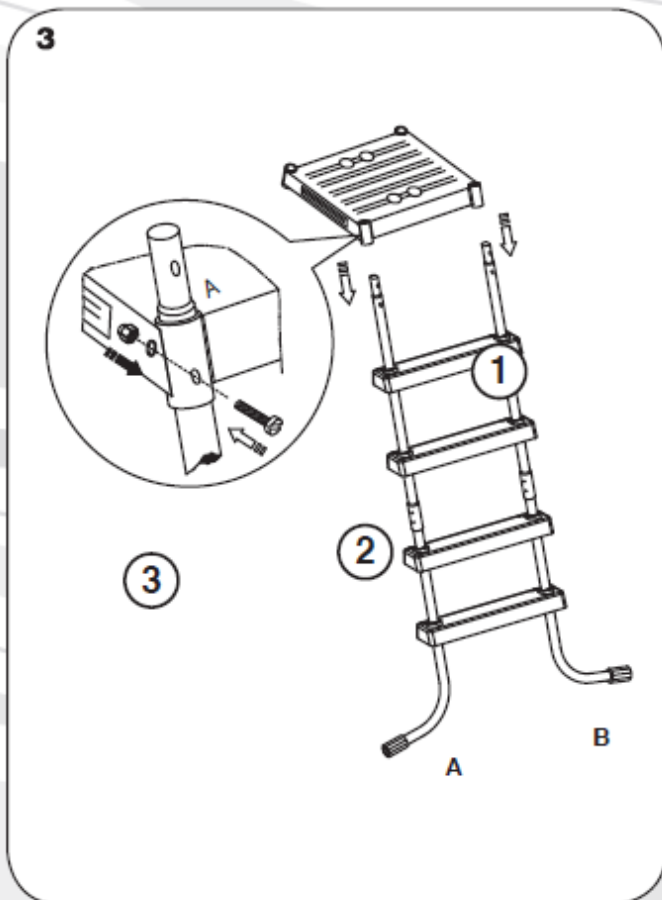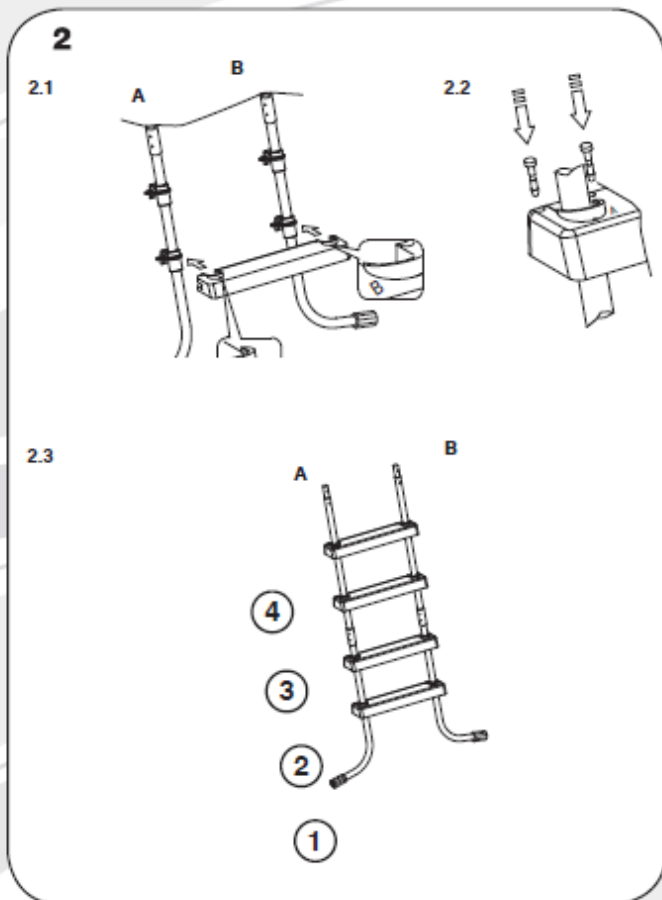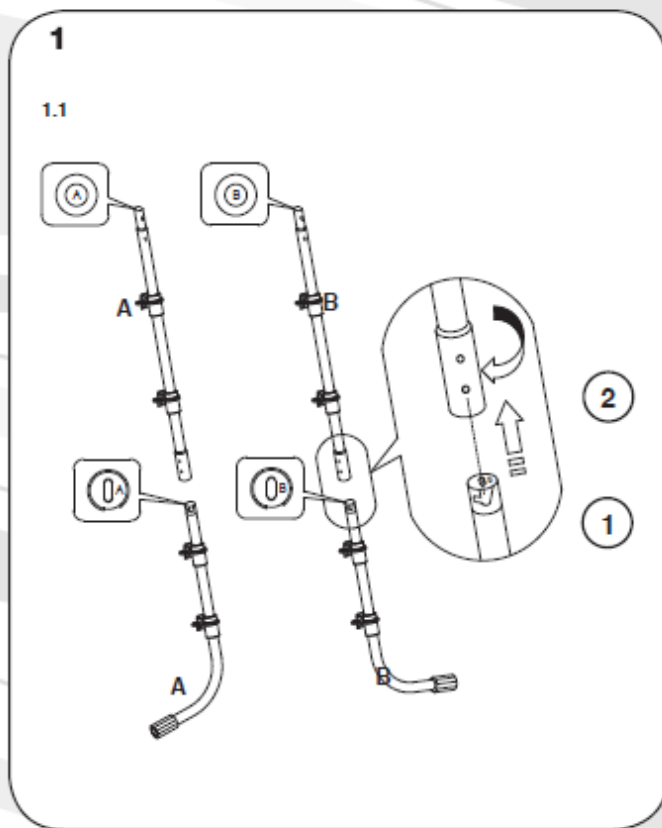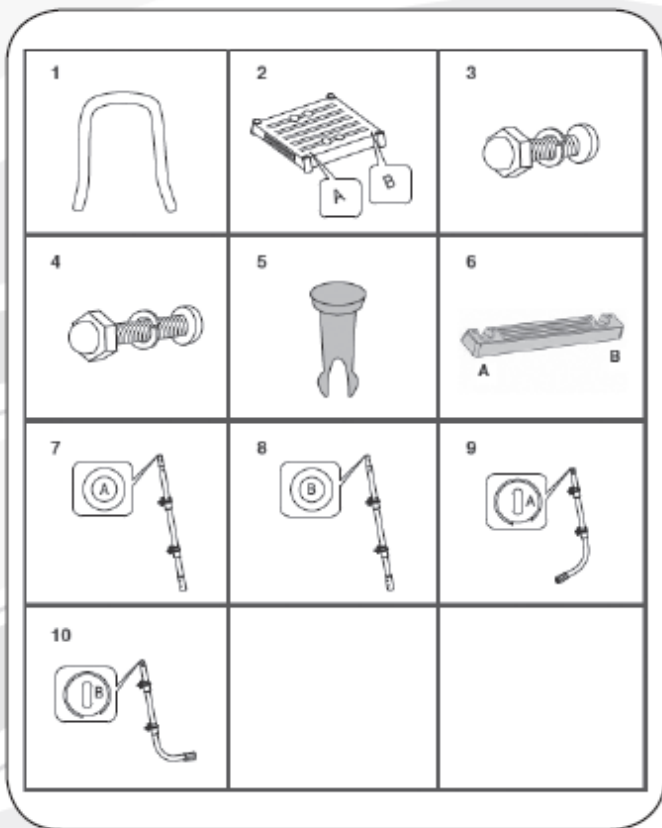

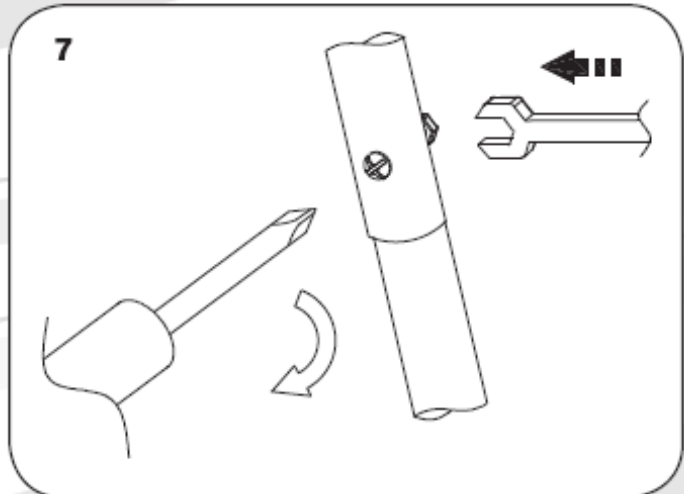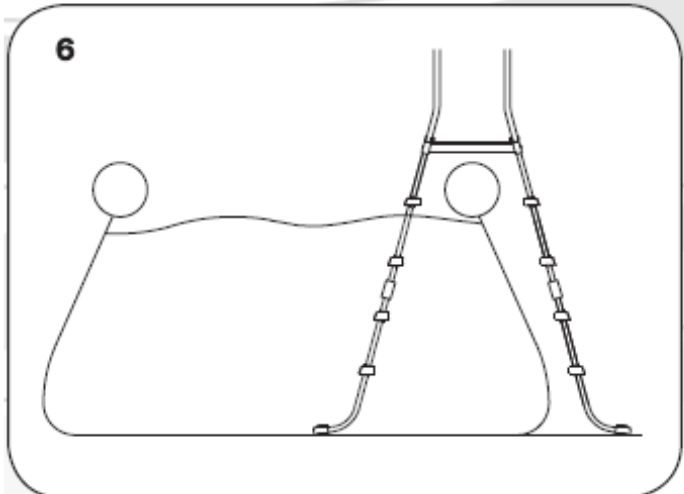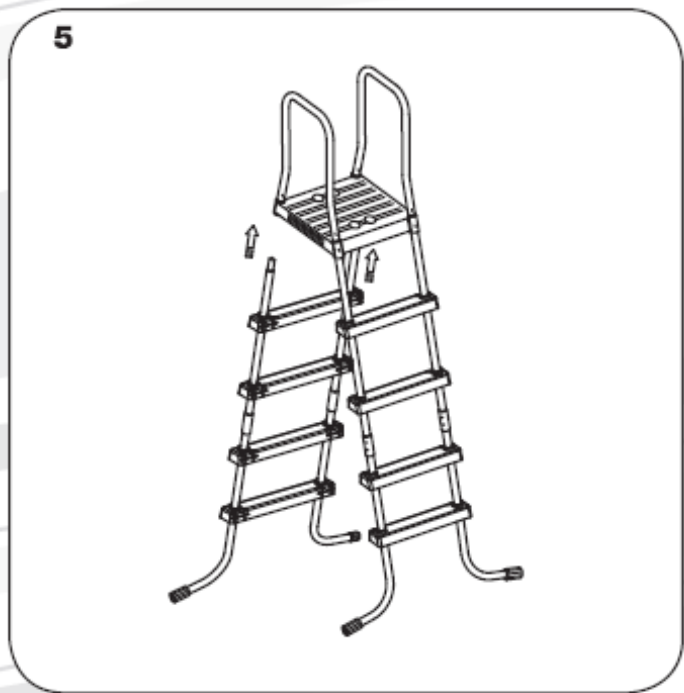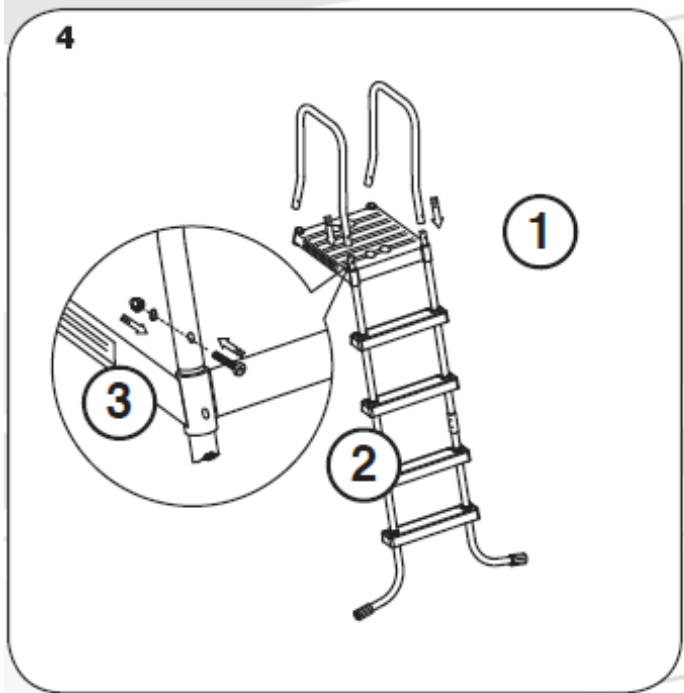

11. Prípravky chlórovej rady Aquamar



Start - chlórový granulát určený na prvé zachlórovanie, umožňuje rýchlo dodať potrebnú dávku chlóru. Obsahuje stabilizátor chlóru. Vhodný k priebežnému ošetrovaniu vody.

7 Day Tabs - veľké dezinfekčné pomaly rozpustné tablety na priebežné udržiavanie koncentrácie chlóru po použití chlórového granulátu Quick. Slúži ako protirastový prostriedok účinný proti riasam, plesniam, baktériám a vírusom.

Minitabs - malé dezinfekčné pomaly rozpustné tablety na priebežné udržiavanie koncentrácie chlóru po použití chlórového granulátu Quick. Slúži ako protirastový prostriedok účinný proti riasam, plesniam, baktériám a vírusom.

Triplex - viacej účelové pomaly rozpustné tablety na dezinfekciu, proti vzniku rias a vyzrážaniu nečistôt. Po ponorení tablety do vody dochádza k postupnému uvoľňovaniu chlóru, zároveň k rozpusteniu látky s algicidným účinkom a vločkovačom.

pH mínus - slúži na zníženie hodnoty pH vo vode (ideálna hodnota pH je 6,8 až 7,2)

pH plus - slúži na zvýšenie hodnoty pH vo vode (ideálna hodnota pH je 6,8 až 7,2)

Shock - krátkodobo a rýchlo zvyšuje koncentráciu chlóru, ktorý ničí väčšinu druhov rias. Účinkuje tiež na baktérie a vírusy.

Algaestop - prípravok určený ako prevencia proti rastu rias.

Super Shock - superaktívny dvojzložkový prostriedok proti už narasteným riasam. Bublinky stúpajúce k hladine strhávajú a nabaľujú riasy na sebe a vynášajú ich so sebou na hladinu.

Chlor Stabil - znižuje straty chlóru spôsobené UV žiarením. Dokáže ušetriť až 75 % chlóru.

Vločkovač - slúži na vyzrážanie zákalov, na prejasnenie vody a odstránenie jemných mechanických nečistôt.

Studňa - znižuje tvrdosť vody a zbavuje ju prebytočných minerálov (železo, mangán, meď). Vhodný na preventívnu aplikáciu do studničnej vody.

Chlor mínus - znižuje vysokú koncentráciu voľného chlóru, po použití šokových prípravkov umožňuje v krátkej dobe opätovne kúpanie.

Čistič stien - čistiaci prípravok na fólie, k odstráneniu usadenín na stenách bazéna.

Zazimovač - prípravok na zazimovanie bazénov, spomaľuje rast rias rastúcich pri nízkych teplotách.

Aquamar Set Start - Obsahuje chémiu, ktorú potrebujete pre sprevádzkovanie bazéna (Shock Chlor, Triplex mini, pH mínus, tester).

12. Kontakt:



nákup na internete

www.marimex.sk

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

tel. : 02/4445 3001

fax : 02/4445 3002

E-mail: info@marimex.sk

www.marimex.sk/eshop

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

AQUAMAR SET START

Účínok:

- Praktické zloženie setu chémie Aquamar.
- Pre zahájenie bazénovej sezóny.
- Balenie obsahuje:
 - Aquamar Shock Chlor 0,9kg
 - Aquamar Triplex mini 0,9kg
 - Aquamar pH- 1,35kg
 - Tester na meranie pH a Cl

