

# MARIMEX SK

## *Návod na inštaláciu a použitie*



## ***Bazén Orlando***

***3,66 x 0,91m***

***4,57 x 1,07m***

***SO SKIMMEROM***

## **OBSAH:**

1. Dôležité bezpečnostné pravidlá .....	str. 2
2. Inštalácia bazéna .....	str. 3
3. Montáž skimmera Olympic .....	str. 8
4. Montáž schodíkov .....	str. 9
5. Záručné podmienky.....	str. 11
6. Zákaznícke informácie .....	str. 12

## **1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ**

### **Upozornenie na nebezpečenstvo:**

- Pred inštaláciou, používaním a demontážou si vždy preštudujte celý návod a hlavne kapitolu o zásadách bezpečnosti práce.
- Vyberajte miesto pre postavenie bazéna tak, aby v prípade nehody alebo poškodenia bazéna mohla vytekajúca voda bez problémov odtekať bez toho, aby ohrozila ľudí a zvieratá alebo poškodila budovy či pozemky. Bazén neinštalujte tam kde hrozí jeho zaplavenie alebo zaplavenie jeho okolia.
- V okruhu 2m od bazéna sa nesmú nachádzať žiadne vyvýšené miesta (terasy, balkóny a pod.) ani vysoké stromy, z ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu do bazéna.
- Pre vstup a výstup z bazéna používajte vždy rebrík.
- Udržujte vodu neustále čistú, aby bolo zreteľne vidieť dno a bolo možné správne odhadnúť hĺbku bazéna.
- Pokiaľ nie je bazén používaný, odstráňte z neho schodíky a uložte ich mimo dosah detí a ostatných neoprávnených osôb.
- Neustále udržiajte vodu dezinfikovanú a zdravotne nezávadnú. Používajte filtračné zariadenie a pravidelne do vody pridávajte bazénové chemikálie. Nedezinfikovaná voda je vážnym zdravotným rizikom.
- Uistite sa, či bazén, vrátane jeho príslušenstva, je zostavený v súlade s týmto návodom.
- Vykonávajte pravidelnú kontrolu a údržbu bazéna a jeho príslušenstva.

### **Požiadavky na osoby používajúce bazén:**

- Zariadenie nie je určené pre použitie osobami (aj detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak nie je zaistený ich dohľad a inštruktáž zodpovednou osobou; osobami, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou v rozsahu tohto návodu; osobami pod vplyvom liekov omamných prostriedkov a pod., znižujúcich schopnosť rýchlej reakcie.

- Bez dozoru môžu bazén používať len osoby staršie ako 18 rokov, telesne i duševne spôsobilé.
- Deti musia byť v bazéne pod neustálym dohľadom dospelých, aby nedošlo k zraneniu alebo aby sa neutopili.
- Neplavci, deti (hlavne menšie než je výška hladiny vody v bazéne) a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sa môžu kúpať, vstupovať do bazénu a vystupovať z neho iba v sprievode a pod dohľadom plavcov či iných kompetentných dospelých osôb (starších ako 18 rokov), t.j. telesne a duševne spôsobilých.
- Manipulovať s elektrickým príslušenstvom môžu len osoby staršie ako 18 rokov, musia sa riadiť príslušnými zásadami bezpečnosti práce a musia mať kvalifikáciu pre prácu na elektrických zariadeniach podľa príslušných národných predpisov a noriem.
- Neprevádzkujte nebezpečné hry v bazéne alebo v jeho blízkosti, ktoré by mohli ohroziť kúpajúce sa osoby alebo konštrukciu a príslušenstvo, ktorými je bazén vybavený.
- Prečítajte si ustanovenia v tomto návode o inštalácii a používaní rebríka pri väčších rozmeroch bazéna.
- Prečítajte si ustanovenia v tomto návode o inštalácii a používaní filtračného zariadenia.

### Zakázané použitie:

- Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť bazén inštalovaný na terasách a balkónoch.
- Je zakázané skákať do bazéna „hlavičky“ alebo z okraja bazéna.
- Nekúpte sa v noci alebo pri nedostatočnom osvetlení.
- Nekúpte sa pod vplyvom alkoholu, drog či iných omamných látok.
- Boje a násilné hry sú v bazéne zakázané.
- Zákaz používania iného príslušenstva, než aké je predpísané výrobcom.
- Je zakázané sadieť si na okraj bazéna alebo iným spôsobom narušovať statiku bazéna. Hrozí nebezpečenstvo rozpojenia oceľovej steny bazéna a tým únik vody.
- Za žiadnych okolností neupravujte súčasti bazéna. Nerobte otvory do bazéna ani do schodíkov.
- Je zakázané kúpanie pri zapnutom filtračnom zariadení (t.j. pripojenie čerpadla k elektrickej sieti).
- Je zakázané prekračovať povolenú nosnosť rebríka.

### Uschovajte si tieto pokyny k neskoršiemu nahliadnutiu!

Náklady na ekologickú likvidáciu elektrických súčastí výrobku sú zahrnuté v cene výrobku.

## 2. INŠTALÁCIA BAZÉNA

### 2.a) Komponenty

K montáži bazéna potrebujete tieto diely:

Typ bazéna	Ø 3,66x 0,92m	Ø 4,57 x 1,07m
A. Oceľový plášť	1	1
B. Fólia	1	1
C. Plastové lišty horný a dolný profil	26	13 + 17
D. Spojovacie kolíky (sada)	2	3
E. Ochranná lišta na fóliu	13	17
F. Zvislý stĺpik	1	8
G. Skimmer	1	1
H. Spojovací materiál	1	1
I. Schody	1	1

Jednotlivé diely si pred stavbou bazéna zrovnajte a skontrolujte. Keď postavíte samotný bazén, zabudujte skimmer - dodržujte pokyny k inštalácii uvedené v návode k skimmeru, ktoré tvoria súčasť tohto návodu.

## 2.b) Výber umiestnenia

Miesto pre stavbu vášho bazéna musí byť starostlivo vybrané s ohľadom na nasledujúce parametre:

- Zem musí byť úplne rovná, dostatočne pevná, neílovitá, bez dier a zbavená ostrých predmetov.
- Odstráňte trávu a korene, ktoré by mohli poškodiť (prerásť) fóliu.
- Zvolené miesto by malo byť slnečné a chránené pred vetrom.
- V blízkosti by sa nemali nachádzať stromy, ktorých listy by mohli znečisťovať bazén.
- Uistite sa tiež, že sa vybrané miesto nachádza v dosahu zdroja vody a elektrického prúdu (filtrácia).

## 2.c) Príprava povrchu





Naše bazény sú navrhnuté pre inštaláciu na povrch. Tento povrch musí byť starostlivo vyčistený.


- Odstráňte trávu a korene, vetvy, kamene, listy a pod. Plochu ošetríte vhodným prípravkom na ničenie buriny.
- Nikdy nestavajte bazén na tráve, štrku, dechtovom papieri, asfaltovom koberci alebo na akejkoľvek zmesi obsahujúcej naftu.
- **Pod bazén je nutné použiť geotextilnú podložku, ktorá nie je súčasťou balenia!**
- Je nesmierne dôležité, aby bol povrch absolútne čistý, rovný a dostatočne pevný. Uľahčuje to nasadenie ocelevej steny na spodný profil.

Položte vodováhu na drevenú dosku, ktorej dĺžka približne zodpovedá polomeru kruhu a posúvajte dosku po celej ploche kruhu.


**PRED STAVBOU BAZÉNA SKONTROLUJTE CELÝ POVRCH. V PRÍPADE NEROVNOSTI NESMIETE PÔDU PRIDÁVAŤ, ALE VŽDY ZEMINU IBA ODSTRAŇUJTE! PRI BAZÉNE, KTORÝ NIE JE POSTAVENÝ NA ÚPLNE VODOROVNOM POVRCHU, MÔŽE DÔJSŤ K POKRÚTENIU STIEN ALEBO ZRÚTENIU, ČO SPÔSOBÍ TRVALÉ POŠKODENIE STIEN A FÓLIE.**

- Povrch posypte tenkou vrstvou jemného piesku.
- Plochu ošetríte vhodným prípravkom na ničenie buriny. V prípade, že ponecháte korene niektorých rastlín pod bazénom, hrozí prerastanie týchto rastlín cez podložku a fóliu do bazéna.
- **!!! Pokiaľ bude bazén zapustený alebo čiastočne zapustený do terénu, nie je možné uplatňovať akúkoľvek reklamáciu.**

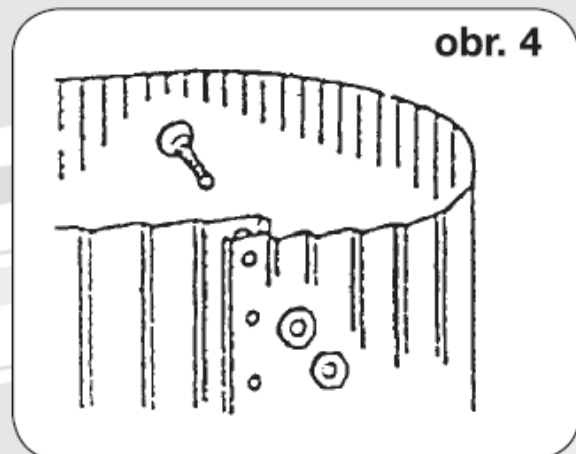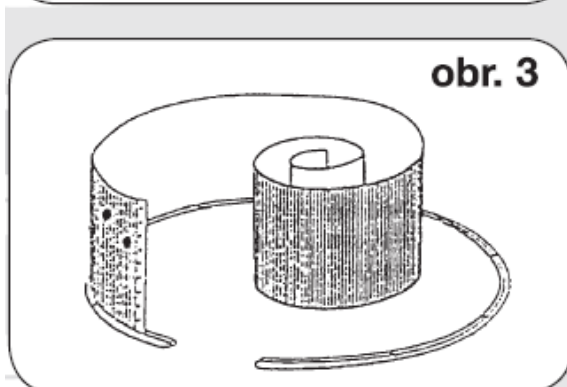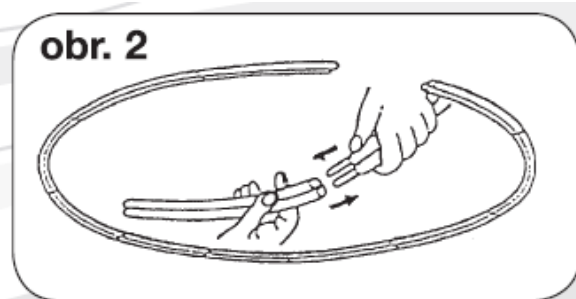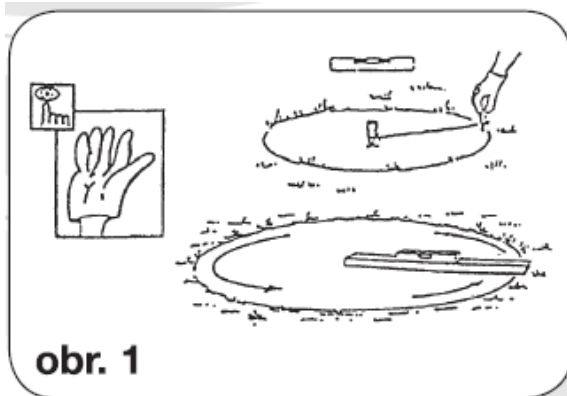


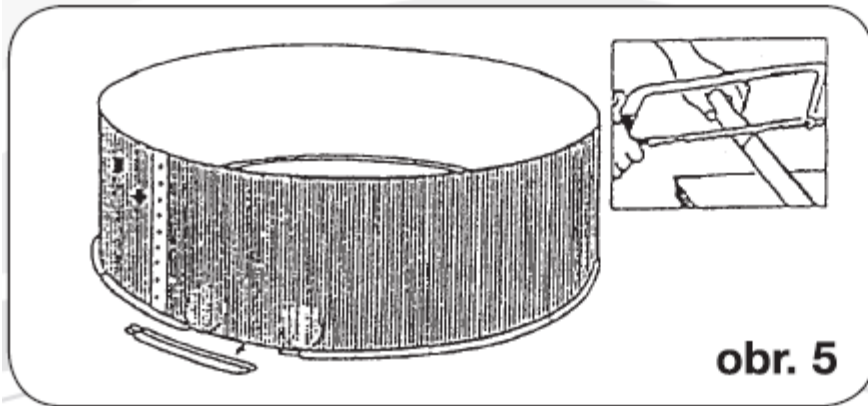


obr. 5

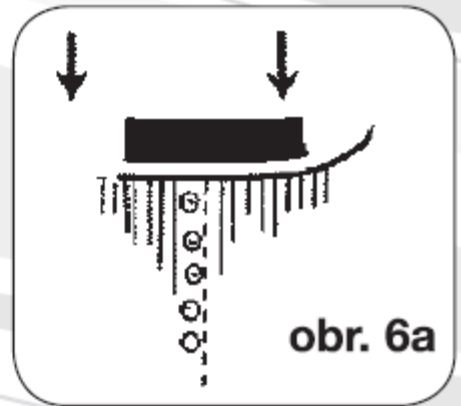


obr. 6a

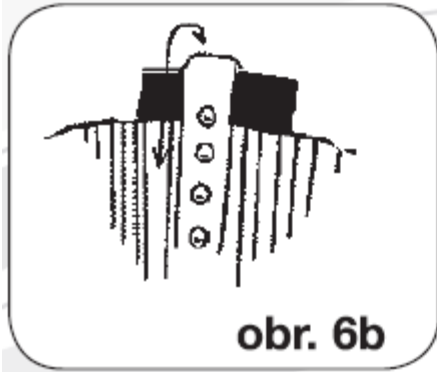


obr. 6b

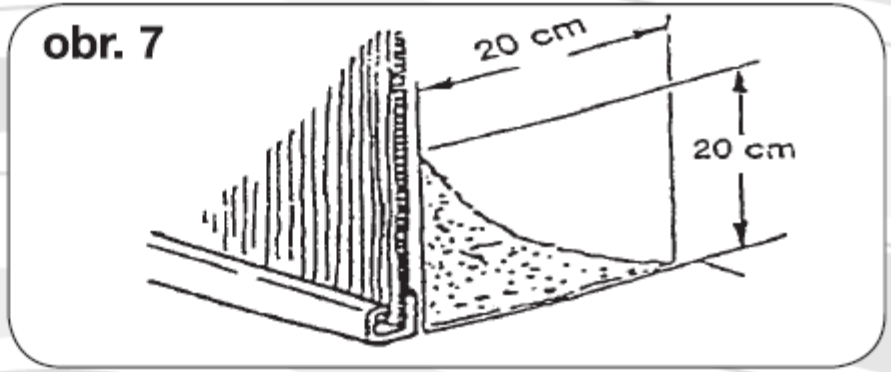


obr. 7

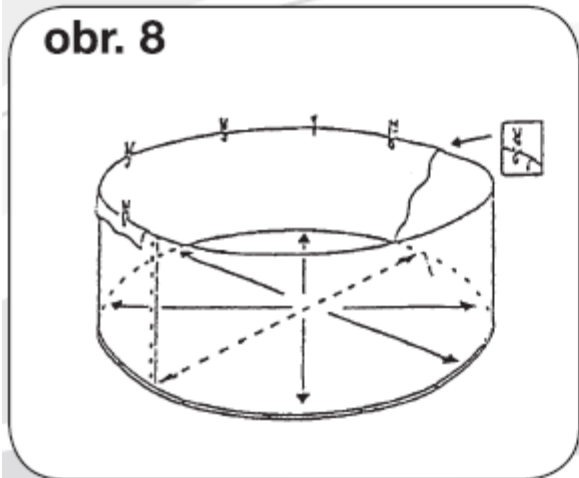


obr. 8

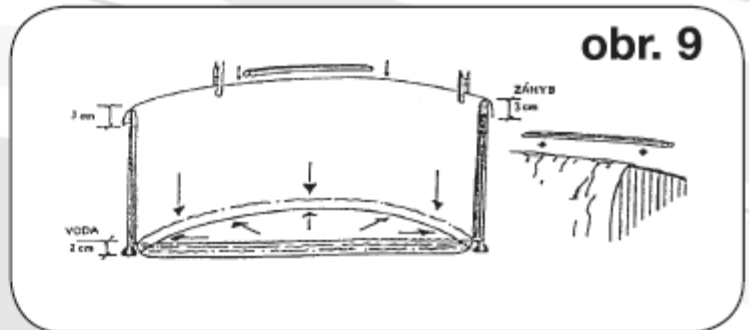

obr. 9

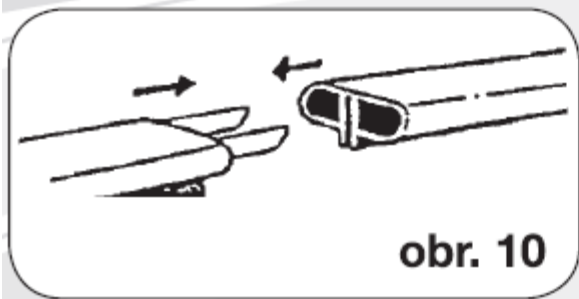

obr. 10

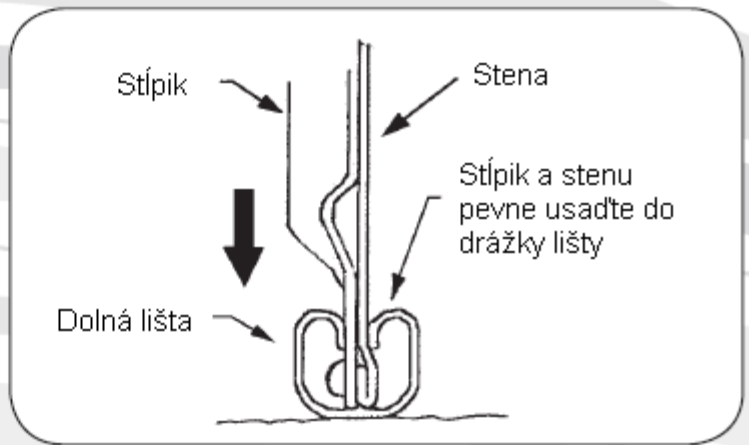

## 2.d) Montáž bazéna

- Na stavbe bazéna sa musia podieľať aspoň dve dospelé osoby. Počasie by malo byť ustálené /bezvetrie/.
- Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ RUKAVICE, PRI MONTÁŽI OCEĽOVEJ STENY SÚ BEZPODMIENEČNE NUTNÉ!

Označte si vybraté miesto pomocou špagátu tak, ako vidíte na obr. 1. Upevnite jeden koniec špagátu ako stred, na druhý koniec priviažte predmet, ktorým vyznačíte kruh.

Dôležité: Označte obvod spodného profilu, aby bolo možné správne umiestniť oceľovú stenu.

**Pri bazéne Orlando 4,57 x 1,07m je potrebné pred začiatkom stavby dbať na správne rozdelenie horných a dolných lišt (horná lišta 13ks, dolná lišta 17ks).**

- ROZLOŽTE SI NA ZEM LIŠTY DO KRUHU TAK, ABY ICH DRÁŽKY SMEROVALI NAHOR. ZOSTAVTE SPODNÝ PROFIL SPOJENÍM JEDNOTLIVÝCH LIŠŤ. LIŠTY SA SPÁJAJÚ POMOCOU SPOJOVACÍCH KOLÍKOV, KTORÉ SÚ V PÁRE A AŽ DO SVOJEJ POLOVICE SA ZASTRKÁVAJÚ DO LIŠŤ (viď obr. 2). POSLEDNÁ LIŠŤA BY SA NEMALA SPÁJAŤ, LEBO MUSÍ BYŤ NESKÔR SKÁTENÁ NA POTREBNÚ DĹŽKU (viď obr. 5).
- Postavte oceľovú stenu kolmo. Šípka na výrobnom štítku, ktorý sa nachádza na vnútornej strane steny, musí ukazovať hore.
- Oceľovú stenu nasádzajte na spodný profil postupne tak, ako ju rozbaľujete (viď obr. 3).
- Nakoniec oceľovú stenu spojte a zoskrutkujte ju tak, ako vidíte na obr. 4. Pri spájaní nasadte dovnútra bazéna skrutky s hlavičkou. Zvonku nasadte podložky a dotiahnite matice. Je veľmi dôležité dotiahnuť skrutky, aby bol spoj steny pevný.
- Potom, čo ste zoskrutkovali oba konce steny, SKONTROLUJTE, ČI VŠETKY PROFILY A SPÁJACIE ČASTI DRŽIA PEVNE SPOLU (pokiaľ nedržia, použite gumené kladivo, pomocou ktorého odstránite medzery medzi lištami).
- TERAZ MÔŽETE POSLEDNÚ SPODNÚ LIŠŤU SKRÁTIŤ NA POTREBNÚ DĹŽKU. Dbajte na to, aby ste lištu správne skrátili, inak nebude stena v profile držať (viď obr. 5)
- Montáž ochrannej lišty. Na horný okraj plechu je nutné inštalovať ochrannú lištu: Postupujte podľa nákresu na obr. 6a. Najprv nasadte ochrannú lištu tak, aby ste zakryli hornú hranu oceľovej steny po celej dĺžke. Ochrannou samolepiacou páskou potom prekryte všetky hlavičky skrutiek na vnútornej strane bazéna – viď obr. 6b (nie je súčasťou bazéna).

## 2.e) Inštalácia bazénovej fólie

- VNÚTORNÝ NÁSYP JE VEĽMI DÔLEŽITÝ KROK PRI STAVBE BAZÉNA. NEDOSTATOČNE VEĽKÝ NÁSYP VEDIE K ZVÝŠENÉMU NAMÁHANIU FÓLIE. Postupujte takto: Vybudujte násyp z preosiatej piesočnej hliny 20cm vysoký a 20 cm široký pri vnútornej päte steny bazéna. Nepoužívajte jemný piesok, pretože sa môže dostať do drážky profilu a ovplyvniť stabilitu celého bazéna! Rozprestrite prebytočnú hlinu pozdĺž steny a vyhladte povrch (viď obr. 7). Potom položte na dno bazéna ochrannú bazénovú podložku, ktorú lepenkou prilepte na stenu bazéna, aby nedošlo k poškodeniu fólie ( ochranná bazénová podložka nie je súčasťou bazéna).
- FÓLIU ROZLOŽTE UPROSTRED BAZÉNA, POPRITOM FÓLIU VYCENTRUJTE A JEJ STRANY ŤAHOM VYPNITE NA OCEĽOVEJ STENE. SPOJ, KTORÝ SPÁJA STRANY FÓLIE S DNOM FÓLIE, MUSÍ PO CELOM OBVODE BAZÉNA ČO NAJTESNEJŠIE A BEZ ZVRÁSNENIA PRILIEHAŤ K SPODNÉMU PROFILU STENY BAZÉNA. JE BEZPODMIENEČNE NUTNÉ, ABY BOLA FÓLIA SPRÁVNE VYCENTROVANÁ.

- Fóliu prehnite po celom obvode cez hornú hranu steny bazéna. Provizórne, pokiaľ steny fólie presne prilahnú k stene bazéna, môžete na prichytenie fólie použiť kolíčky alebo spájacie diely profilu. Je nutné pamätať na to, aby fólia presahovala hranu steny minimálne o cca 3 cm (viď obr. 8).
- Naplňte bazén vodou do výšky cca 3 cm. Takto lepšie odstránite prípadné zvrásnenie. Ako náhle je dno hladké, pripevnite horné profily (viď obr. 12).
- MONTÁŽ HORNÉHO PROFILU: Jednotlivé horné profily sa spájajú pomocou spájacích kolíkov, ktoré sú v pároch až do svojej polovice zastrkované do profilu. Kruh uzavrite tak, že zrežete posledný profil na požadovanú dĺžku (viď obr. 10). KÝM TENTO PROFIL ZREŽETE, SKONTROLUJTE, ČI VŠETKY PROFILY DRŽIA PEVNE PO HROMADE (ak nedržia, použite gumené kladivo, pomocou ktorého odstránite medzery medzi profilmi). RADA: Aby ste posledný profil skrátili presne na požadovanú dĺžku, odporúčame Vám najprv naplniť bazén vodou, pretože vplyvom tlaku vody na stenu sa môže dĺžka profilu zmeniť.

PREČÍTAJTE SI STAROSTLIVO NÁVOD K INŠTALÁCII SKIMMERA A FILTRAČNÉHO ZARIADENIA.


### **3. MONTÁŽ SKIMMERA OLYMPIC**

Zberač slúži k nasávaniu vody z hladiny bazéna filtračným zariadením a ako zberač nečistôt (listy, hmyz atď). z hladiny bazéna, ktoré sú zachytávané v sitku na nečistoty.

K zberaču sa dá pripojiť vystužená hadica ako 5/4" (32 mm), tak aj 6/4" (38 mm).

**Poznámka:** K montáži budete potrebovať krížový skrutkovač, plochý skrutkovač a nôž (s ostrým hrotom).

- a. Pred začatím inštalácie je nutné, aby bazénová fólia bola správne nasadená a napnutá a hladina vody dosahovala cca 5cm pod úroveň najnižšieho prípojného otvoru (tzn. vratnej trysky).
- b. Ostrým hrotom noža z vonkajšej strany bazénu prepichnete fóliu vo všetkých otvoroch pre pripojenie skimmera.
- c. Skontrolujte správne nasadenie klapky vo vstupnej časti telesa zberača. Klapka sa musí voľne pohybovať.
- d. Z vonkajšej strany bazéna k vyznačeným otvorom priložte jedno tesnenie a teleso skimmera. Polohu zaistíte z vnútra párom kratších skrutiek v prostredných otvoroch na stranách skimmra.
- e. Z vnútornej strany bazéna priložte druhé tesnenie a prírubu. Do otvorov v príрубе vložte zostávajúce dlhšie skrutky (10 ks) a krížovým skrutkovačom ich postupne dotiahnite.
- f. Ostrým nožom vyrežte fóliu z vnútorného obvodu príruby.

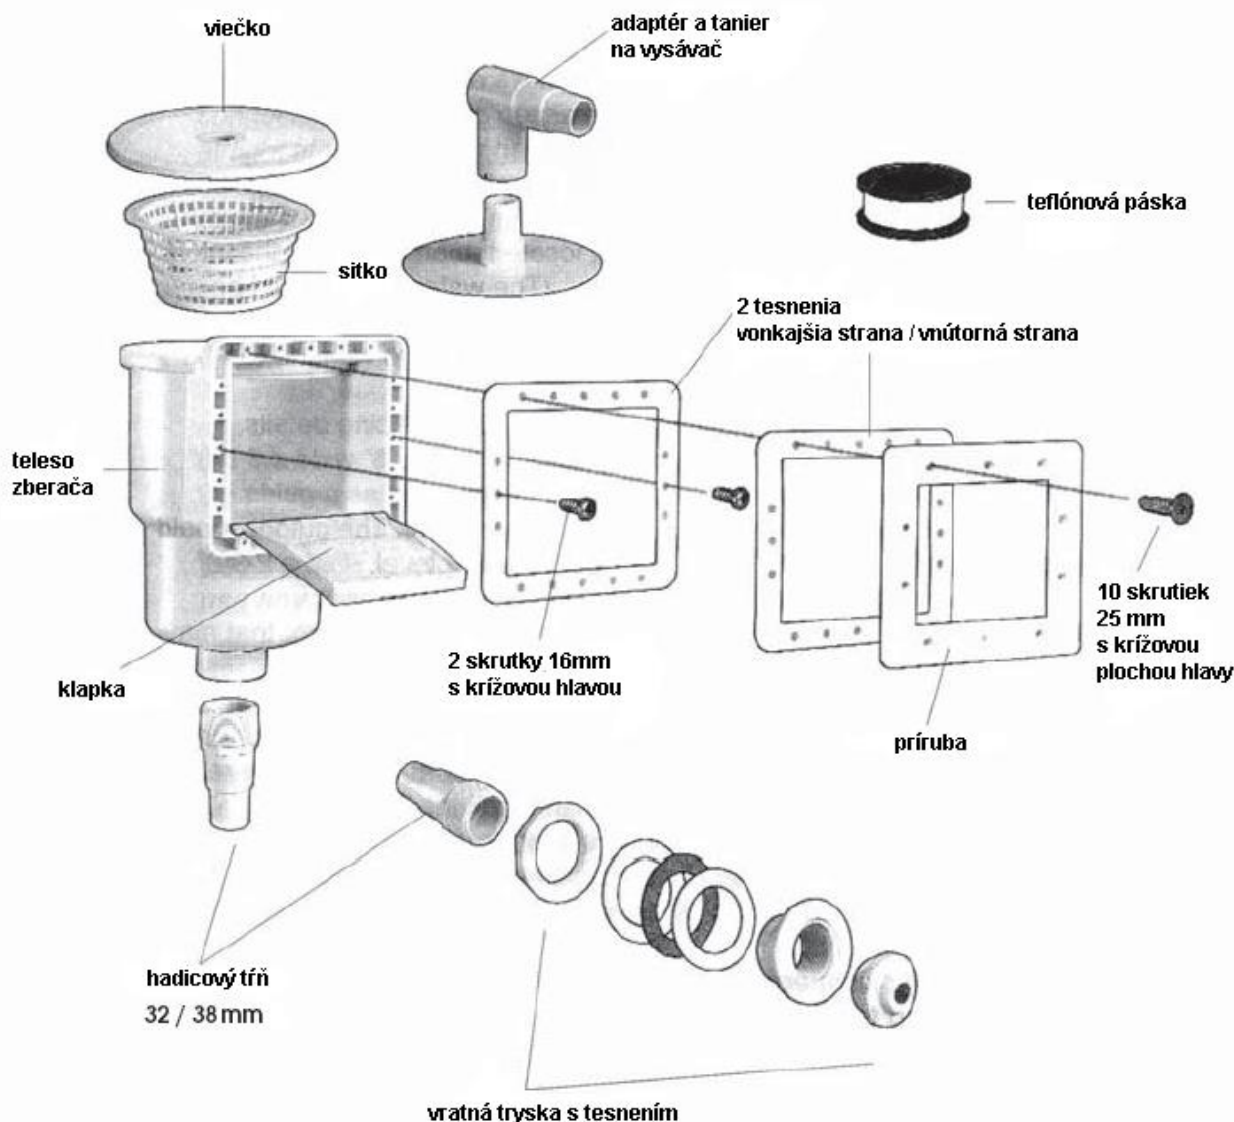

### Pokyny pre montáž vratnej trysky

1. Ostrým nožom z vonkajšej strany steny bazéna vyrežte fóliu z kruhového otvoru pre pripojenie vratnej trysky. Otvor vo fólii vyrežte o cca 5-10 mm menší, než je otvor v stene.
2. Vezmite hadicový trň a naskrutkujte ho do telesa vratnej trysky. Ako tesnenie použite teflónovú pásku (nepoužívajte žiadne lepidlá alebo tesniace tmely).
3. Do kruhového otvoru v stene, zvnútra bazéna, vložte vratnú trysku tak, aby jedno gumové tesnenie bolo vo vnútri bazéna a zvonka potom jedno korkové a druhé gumové tesnenie. Vratnú trysku dobre utiahnite.
4. Do otvoru v telese vratnej trysky naskrutkujte smerovú koncovku a nasmerujte o cca 30° z osy trysky k stene bazéna. Aby bol dosiahnutý optimálny efekt sťahovania povrchových nečistôt do zberača, je nutné, aby voda v bazéne „rotovala“.
5. Hadicový trň skimmera a vratnú trysku prepojte s filtračným zariadením pomocou hadíc. Spojte zaistite hadicovými sponami. Uvedomte si, že bezpečná vzdialenosť filtrácie od bazéna je 3,5m.

### Pokyny pre prevádzku

1. Optimálna úroveň hladina vody je v strede skimmera.
2. Denne čistite sitko skimmera.
3. Skimmer naplnený vodou nesmie zmrznúť. Pred príchodom mrazov vykonajte zazimovanie bazéna alebo jeho kompletnú demontáž.



## Práca s vysávačom

**Poznámka:** Bazénový vysávač nie je súčasťou balenia skimmera.

Vysávač slúži k odstráneniu nečistôt usadených na dne bazéna pomocou filtračného zariadenia.

Prúd vody je pomocou hadice a hubice vysávača nasávaný motorom čerpadla filtračného zariadenia, kde sa nečistoty zachytávajú.

1. Zložte veko skimmera. Zapnite filtračné zariadenie.
2. K hadici vysávača pripojte na jeden koniec tanier na pripojenie vysávača, dajte do bazéna a naplňte vodou prúdom vody z vratnej trysky.
3. Počkajte, až z hadice začne vytekať prúd vody a potom tanier rýchlo vložte do tela skimmera a usadte ho nad sitom. Pri nasadzovaní taniera do skimmera dbajte na to, aby sa neprerušil stípelec vody v hadici a voľný koniec hadice bol stále ponorený pod vodu.
4. Na voľný koniec hadice, ktorý musí byť stále pod vodou, pripojte hubicu vysávača.
5. Teraz môžete začať vysávať. Pri vysávaní dbajte na to, aby sa hubica vysávača nedostala nad hladinu a nedošlo tak k zavzdušneniu nasávania. Vysávajte nečistoty zo dna pomaly, prudký pohyb vysávača rozvíri usadené nečistoty.
6. Po skončení vysávania odpojte hadicu od taniera a tanier vyberte z tela skimmera.

**Poznámka:** Po každom vysávaní odporúčame vykonať kontrolu stavu sita skimmera a zaistiť preplach filtračného zariadenia.


## 4. MONTÁŽ SCHODÍKOV

Pred inštaláciou rebríka si prosím preštudujte nasledujúce inštrukcie.

- Prečítajte si starostlivo návod na montáž.
- Vyberte si miesto pre vstup a výstup z bazéna.
- Rebrík musí stáť na pevnom a hladkom povrchu, aby bol stabilný.
- Rebrík nesmie používať naraz viac osôb.
- Pri vystupovaní a zostupovaní po rebríku buďte vždy k nemu obrátení čelom, nekývajte sa na ňom ani nehojdajte.
- Nikdy sa nepotápajte priamo z rebríka ani z neho neskáčte do bazéna.
- Pokiaľ rebrík nepoužívate, odstráňte ho od bazéna. Nenechávajte ho nikdy v dosahu detí.
- Pre bezpečnosť kúpajúcich osôb, pred použitím rebríka skontrolujte všetky jeho časti.
- Uschovajte si návod pre neskoršie nahliadnutie.
- Odporúčame Vám v zimných mesiacoch, keď bazén nepoužívate, rebrík očistiť, vysušiť a schovať.
- Rebrík nepoužívajte k iným účelom, než pre ktorý je určený.
- Výstup a zostup osobami s obmedzenou pohyblivosťou a malými deťmi je dovolený len v sprievode /s pomocou/ osôb telesne a duševne spôsobilých.

Schodíky sú tvorené týmito dielmi (obr. 16):

	Názov dielu	Výška 0,92m	Výška 1,07m
A.	noha	4	4
B.	madlo	2	2
C.	plastový stupeň	4	6
D.	vzpera	4	6
E.	trubková matica	8	12
F.	upchávka	4	4

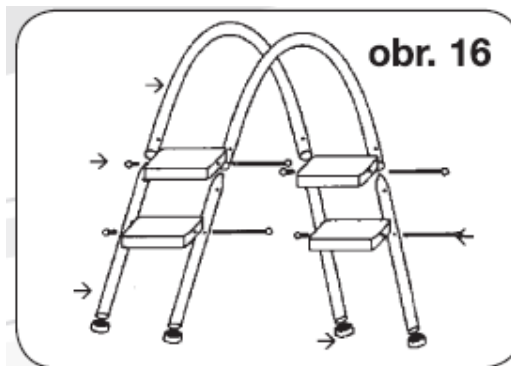

**NAJPRV ZOSTAVTE KOVOVÚ KOSTRU REBRÍKA.**

- Zasuňte zúženú časť nohy /diel A/ do madla /diel B/. Otvory v nohe a v madle musia byť v jednej rovine.

### **INŠTALÁCIA HORNÉHO STUPIENKA**

- Vezmite vzperu /diel D/, prestrčte ho otvorom v madle a v nohe.
- Potom vzperu prestrčte bočnými otvormi plastového stupňa /diel C/. Celú vzperu opäť prestrčte otvorom v madle a v nohe na druhej strane rebríka.
- Na závit vzpery naskrutkujte trubicovú matku /diel E/. Nedoťahujte matku príliš silno, aby nedošlo k prasknutiu plastového stupňa.
- To isté vykonajte na druhej strane rebríka.

### **INŠTALÁCIA DOLNÉHO STUPIENKA**

- Inštalácia dolného stupienka prebieha rovnako ako inštalácia horného stupienka, s tým, že sa vzpera prestrkáva len otvormi v nohách.
- Nakoniec nasadte na konce nôh plastové upchávky /diel F/. Tieto upchávky musia byť nasadené skôr, ako dáte schodíky do bazéna, aby sa zabránilo možnému poškodeniu fólie.

### **NOSTNOSŤ REBRÍKA JE 90 KG.**

**UPOZORNENIE** : REBRÍK NIE JE VYROBENÝ Z NEREZOVÉHO MATERIÁLU, A PRETO MÔŽE DÔJSŤ PÔSOBNÍM CHEMICKÝCH PROSTRIEDKOV KU KORÓZII. DOPORUČUJEME SCHODÍKY VYBRAŤ Z BAZÉNA A OPLÁCHNUŤ ČISTOU VODOU VŽDY, POKIAL' SA NEKÚPETE. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA PRÍPADNÚ KORÓZIU OCEĽOVÝCH TRUBIEK!!!

## **5. ZÁRUČNÉ PODMIENKY BAZÉNOV ORLANDO**

### **1. Všeobecné ustanovenia**

- 1.1. V súlade s týmito dispozíciami predávajúci garantuje, že výrobok krytý touto zárukou nemá v dobe dodania žiadne vady.
- 1.2. Záručná doba je 2roky, počnúc okamžikom dodania výrobku.
- 1.3. Pokiaľ sa vyskytne vada výrobku a kupujúci ju u predávajúceho uplatní v záručnej dobe, predávajúci vadu odstráni alebo výrobok vymení na svoje náklady a spôsoby, ktoré považuje za najvhodnejšie.
- 1.4. V prípade, že výrobok nemôže byť opravený alebo vymenený, môže kupujúci požadovať odpovedajúce zníženie ceny alebo, ak sa jedná o závažnú závalu, môže požadovať zrušenie kúpnej zmluvy .
- 1.5. Diely, ktoré boli vymenené v záručnej dobe nepredlžujú pôvodnú záruku výrobku, ale majú svoju vlastnú záruku.
- 1.6. Za účelom platnosti záruky musí byť kupujúcim doložený dátum nákupu a dodania výrobku.
- 1.7. V prípade, že kupujúci uplatní vadu výrobku v záruke v dobe prvých šiestich mesiacov od nákupu výrobku, mal by tiež preukázať pôvod a existenciu uplatňovania vady.
- 1.8. Tento záručný list neobmedzuje ani nepoškodzuje práva spotrebiteľa, na ktoré má nárok v dôsledku národných zákonných predpisov.

### **2. Zvláštne podmienky**

- 2.1. Táto záruka sa vzťahuje len na výrobky uvedené v tomto návode k použitiu.
- 2.2. Tento záručný list je určený len pre členské krajiny EU.

- 2.3. Za účelom platnosti tohto záručného listu musí kupujúci striktno dodržiavať pokyny výrobcu uvedené v dokumentácii dodanej s výrobkom v príslušnom rozsahu podľa zamerania a modelu výrobku.
- 2.4. Pokiaľ je špecifikovaný harmonogram výmen, údržby, čistenia niektorých častí alebo elementov, bude záruka považovaná za oprávnenú len v prípade, že bol tento harmonogram dodržaný.

### 3. Obmedzenie záruky

- 3.1. Táto záruka sa vzťahuje iba na predaj spotrebiteľom, pričom spotrebiteľom sa myslí osoba, ktorá kupuje výrobky pre použitie mimo ich profesionálne aktivity.
- 3.2. Záruka nezahŕňa normálne opotrebenie spôsobené používaním výrobku. To sa týka výrobkov a materiálov, ktoré podliehajú ľahko skaze, ako sú batérie, žiarovky a pod., všetko musí byť v súlade s inštrukciami uvedenými v dokumentácii dodanej spolu s výrobkom.
- 3.3. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
- S výrobkom nebolo zaobchádzané podľa návodu na použitie.
  - Výrobok bol opravovaný alebo s ním bolo manipulované nepovolenou osobou.
  - K jeho oprave alebo úprave neboli použité originálne diely.

Pokiaľ je závada výrobku výsledkom jeho nesprávnej inštalácie alebo uvedenia do prevádzky, tieto prípady sú kryté touto zárukou v prípade, že boli zahrnuté do predajnej zmluvy a boli predávajúcim uznané ako jeho zodpovednosť.

### ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Bazén a bol vyrobený z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality vyhotovenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a sú považované za nezávadné. Záruka platí po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov. Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom SR.

Záruka sa vzťahuje na všetky závady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadami materiálu ovplyvňujúce tesnosť a nepriepustnosť bazéna, jeho fólie a filtračného zariadenia.

Kupujúci je povinný okamžite po zakúpení bazéna skontrolovať, či nie je porušený transportný obal alebo poškodený bazén či inak znehodnotený a o tejto skutočnosti okamžite informovať predajcu.

Pri zistení závady na jednotlivých častiach bazéna (bazén, schodíky atď.) reklamujte len vadnú časť.

Ak vykazuje bazén zjavné vady, ktoré sa prejavujú ihneď po sprevádzkovaní, a pre ktoré zariadenie nemožno užívať, je kupujúci povinný tovar okamžite reklamovať, najneskôr však do troch mesiacov od zakúpenia. Na reklamácie po tejto lehote sa bude nazeráť takto:

#### **záruka sa nevzťahuje na:**

- opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, príp. nesprávneho uskladnenia,
- bežné opotrebenie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho užívania,
- vady spôsobené mechanickým poškodením,
- vady spôsobené vplyvom živelných síl,
- vady vzniknuté v dôsledku použitia neštandardných prostriedkov pre chemickú údržbu bazénovej vody a nevhodných čistiacich pomôcok,
- prirodzené starnutie a blednutie fólie bazéna v dôsledku používania chemických prostriedkov na ošetrovanie bazénovej vody, alebo vplyvom slnečného žiarenia,
- na deformácie vzniknuté v súvislosti s nestabilným alebo neupraveným podložím,
- neoprávnený zásah do filtračného zariadenia, alebo jeho poškodenie zanesenou vložkou filtra, upchatie prírodného sitka a škody spôsobené vodou.

Výdavky spojené so stratou vody nie sú rovnako predmetom záruky.

**TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE!**

## 6. ZÁKAZNÍCKE INFORMÁCIE/KONTAKT



*nákup na internete*

**[www.marimex.sk](http://www.marimex.sk)**

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

tel. : 02/4445 3001

fax : 02/4445 3002

E-mail: [info@marimex.sk](mailto:info@marimex.sk)

[www.marimex.sk/eshop](http://www.marimex.sk/eshop)

### **ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:**

#### **AQUAMAR SET START**

Účínok:

- Praktické zloženie setu chémie Aquamar.
- Pre zahájenie bazénovej sezóny.
- Balenie obsahuje:
  - Aquamar Shock Chlor 0,9kg
  - Aquamar Triplex mini 0,9kg
  - Aquamar pH- 1,35kg
  - Tester na meranie pH a Cl

