

MARIMEX SK

Návod na inštaláciu a použitie



Záhradný nadzemný bazén POOLIO

www.marimex.sk

OBSAH:

1. Dôležité bezpečnostné pravidlá	str. 2
2. Inštalácia bazéna	str. 3
3. Pripojenie závesného skimmera a čerpadla	str. 6
4. Montáž schodíkov	str. 9
5. Záručné podmienky.....	str. 11
6. Zákaznícke informácie	str. 12

1. Dôležité bezpečnostné zásady

1.1 Upozornenie na nebezpečenstvo

- Pred inštaláciou, používaním a demontážou si vždy preštudujte celý návod a najmä kapitolu č. 1 o zásadách bezpečnosti práce.
- Dôležité: Vyberajte miesto pre postavenie bazéna tak, aby – ak by došlo k nehode alebo poškodeniu bazéna aby mohla vytekajúca voda bez problémov odtekať, bez toho aby ohrozila ľudí a zvieratá alebo poškodila budovy či pozemky. Bazén neinštalujte tam, kde hrozí jeho zaplavenie alebo zaplavenie jeho okolia.
- V okruhu 2m od bazéna sa nesmie nachádzať žiadne vyvýšené miesto (terasa, balkón, apod.) ani vysoké stromy, z ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu do bazéna.
- Pre vstup a výstup z bazéna používajte vždy schodky.
- Udržujte vodu neustále čistú, aby bolo zreteľne vidieť dno a bolo možné správne odhadnúť hĺbku bazéna.
- Pokiaľ nie je bazén používaný, odstráňte z neho schodky a uložte ich z dosahu detí a ostatných neoprávnených osôb.
- Neustále udržiavajte vodu dezinfikovanú a zdravotne nezávadnú. Používajte filtráciu a pravidelne do vody pridávajte bazénové chemikálie. Nedezinfikovaná voda je vážnym zdravotným rizikom.
- Uistite sa, či bazén, vrátane jeho príslušenstva, je zostavený v súlade s týmto návodom.
- Robte pravidelnú kontrolu a údržbu bazéna a jeho príslušenstva.

1.2 Požiadavky na osoby používajúce bazén

- Zariadenie nie je určené pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, pokiaľ nie je zaistený ich dohľad a inštrukciou zodpovednou osobou; osobami, ktoré nie sú zoznamované s obsluhou v rozsahu tohto návodu; osobami pod vplyvom liekov, omamných prostriedkov apod., znižujúcich schopnosť rýchlej reakcie. Zariadenie zabezpečte tak, aby sa k nemu deti bez dozoru nemohli dostať.
- Bez dozoru môžu bazén používať iba osoby staršie 18 rokov, telesne i mentálne spôsobilé.
- Deti musia byť v bazéne pod neustálym dohľadom dospelých, aby nedošlo k zraneniu alebo aby sa neutopili.
- Neplavci, deti (najmä menšie než je výška hladiny vody v bazéne) a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sa môžu kúpať, vstupovať do bazéna a vystupovať z neho iba s doprovodom a dohľadom plavcov či iných kompetentných dospelých osôb (starších 18 rokov), tj. telesne a duševne spôsobilých.
- Manipulovať s elektrickým príslušenstvom môžu iba osoby staršie 18 rokov, musia sa riadiť príslušnými zásadami bezpečnosti práce a musia mať kvalifikáciu pre prácu na el. zariadeniach podľa príslušných národných predpisov a noriem.
- Neprevádzkujte nebezpečné hry vo vnútri bazéna alebo v jeho blízkosti, ktoré by mohli ohroziť kúpajúce sa osoby alebo konštrukciu a príslušenstvo, ktorými je bazén vybavený.
- Prečítajte si ustanovenia v tomto návode o inštalácii a používaní schodov.
- Prečítajte si ustanovenia v tomto návode o pripojení a používaní čerpadla.

1.3 Zakázané použitie

- Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť bazén inštalovaný na terasách a balkónoch.
- Je zakázané skákať do bazéna hlavičkou alebo z okraja bazéna.
- Nekúpte sa v noci alebo pri nedostatočnom osvetlení.
- Nekúpte sa pod vplyvom alkoholu, drog či iných omamných látok.
- Bóje a násilné hry sú v bazéne zakázané.

- Zákaz používania iného príslušenstva aké je predpísané výrobcom.
- Je zakázané sadať si na okraj bazéna alebo iným spôsobom narušovať statiku bazéna. Hrozí nebezpečenstvo rozpojenia ocelevej steny bazéna a tým úniku vody.
- Za žiadnych okolností neupravujte súčasti bazénu. Nerobte otvory do bazéna ani do schodkov.
- Je zakázané kúpanie pri zapnutom čerpadle (tj. pripojeného čerpadla k el. sieti).
- Je zakázané prekračovať dovolenú nosnosť schodov (tj. 90 kg).

Uschovajte si tieto pokyny k neskoršiemu nahliadnutiu.

2. Inštalácia bazéna

2.1 Komponenty

K montáži bazéna potrebujete tieto diely:

Typ bazéna		3,66 x 0,92 m
A.	Oceľový plášť	1
B.	Fólia	1
C.	Plastové lišty horný a dolný profil	26
D.	Spojovacie kolíky (sada)	2x26
E.	Ochranná lišta na fóliu	13
F.	Zvislá lišta	1
G.	Filtračné zariadenie (skimmer)	1
H.	Spojovací materiál	1
I.	Schody	1

Jednotlivé diely si pred stavbou bazéna zrovnajte a skontrolujte. Keď postavíte samotný bazén, zabudujte filtráciu – dodržujte pokyny k inštalácii uvedené v návodoch k skimmeru a k čerpadlu, ktoré tvoria súčasť tohto návodu.

2.2 Výber umiestnenia

Miesto pre stavbu vášho bazéna musí byť starostlivo vybrané s ohľadom na nasledujúce parametre:

- ZEM MUSÍ BYŤ ABSOLÚTNE ROVNÁ, DOSTATOČNE PEVNÁ, NEÍĽOVITÁ, BEZ DIER, ČISTÁ A ZBAVENÁ OSTRÝCH PREDMETOV.
- Odstráňte trávu a korene, ktoré by mohli poškodiť (prerásť) fóliu.
- Zvolené miesto by malo byť slnečné a chránené pred vetrom.
- V blízkosti by sa nemali nachádzať stromy, ktorých listy by mohli znečisťovať bazén.
- Uistite sa tiež, že sa vybrané miesto nachádza v dosahu zdroja vody a elektrického prúdu (filtrácia).


2.3 Príprava povrchu

Naše bazény sú navrhnuté pre inštaláciu na povrchu. Tento povrch musí byť starostlivo vyčistený.


- Odstráňte korene, vetvy, kamene, lístie apod.
- Nikdy nestavajte bazén na tráve, štrku, dechtovom papieri, asfaltovom koberci alebo na akejkoľvek zmesi obsahujúcej naftu.
- Pod bazén je nutné použiť geotextilnú podložku.
- JE VEĽMI DÔLEŽITÉ, ABY BOL POVRCH ABSOLÚTNE ČISTÝ, ROVNÝ A DOSTATOČNE PEVNÝ. ZJEDNODUŠUJE TO NASADENIE OCEĽOVEJ STENY NA SPODNÝ PROFIL. Položte vodováhu na drevenú dosku, aby jej dĺžka približne zodpovedala polomeru kruhu a posúvajte dosku po celej ploche kruhu. PRED STAVBOU BAZÉNA SKONTROLUJTE CELÝ POVRCH. V PRÍPADE NEROVNOSTÍ NESMIETE PÔDU PRIDÁVAŤ, ALE VŽDY ZEMINU IBA ODSTRÁŇUJTE! U BAZÉNA, KTORÝ NIE JE POSTAVENÝ NA ABSOLÚTNE VODOROVNOM

POVRCHU MÔŽE DÔJSŤ K POKRÚTENIU STIEN ALEBO SPADNUTIU, ČO BY SPÔSOBILO TRVALÉ POŠKODENIE STIEN A FÓLIE.


- Povrch posypať tenkou vrstvou jemného piesku.
- Plochu ošetriť vhodným prípravkom k hubeniu plevela. V prípade ponechania koreňov niektorých rastlín pod bazénom hrozí prerastanie oddenkov týchto rastlín skrz podložku a fóliu do bazéna.
- !!! Pokiaľ bude bazén zapustený alebo čiastočne zapustený do terénu, nie je možné si uplatňovať akúkoľvek reklamáciu.

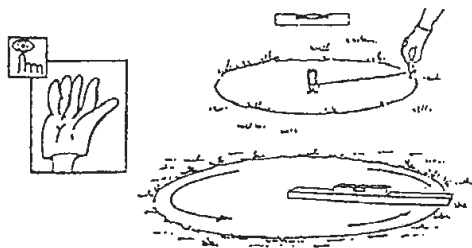


obr. 1

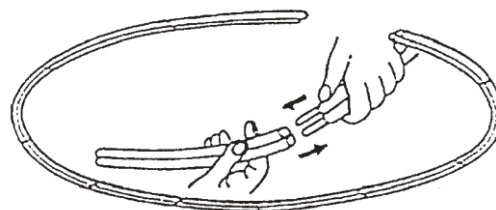


obr. 2

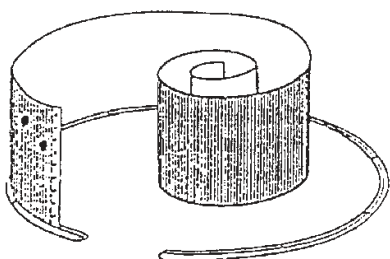


obr. 3




obr. 4

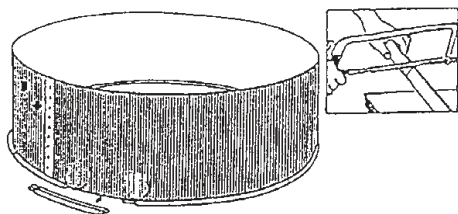


obr.5





obr.6a



obr.6b

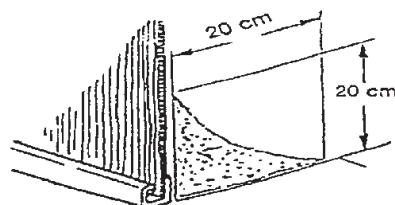


obr.7

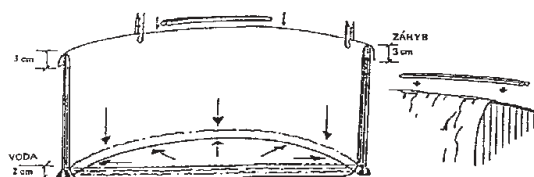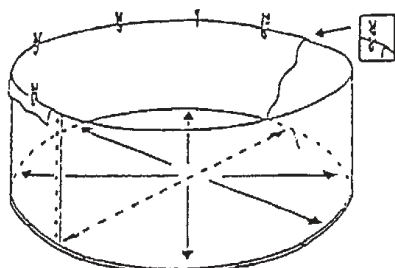


obr.8

obr.9

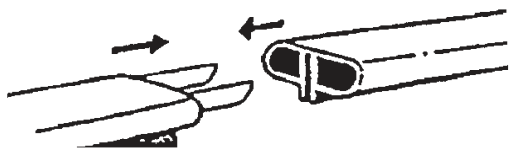

obr.10

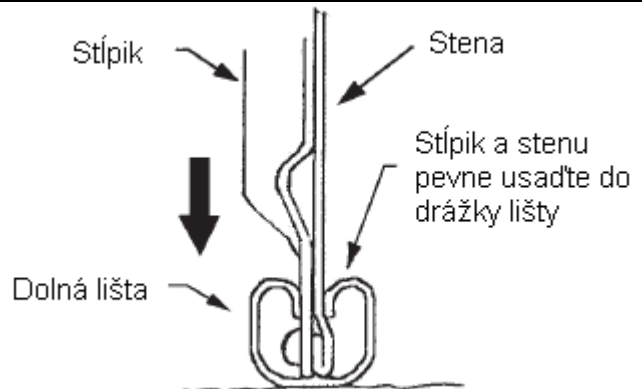

obr.11

2.4 Montáž bazéna

- Na stavbe bazéna sa musia podieľať aspoň dva dospelé osoby. Počasie pri montáži by malo byť stále (bezvetrie).
- Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ RUKAVICE, PRI MONTÁŽI OCEĽOVEJ STENY SÚ NEZBYTNE NUTNÉ.
- Označte si vybrané miesto pomocou povrazu tak, ako vidíte na obr.1. Upevnite jeden koniec povrazu ako stred, na druhý koniec priviažte predmet, ktorým vyznačíte kruh. Dôležité: Označte obvod spodného profilu, aby bolo možné správne umiestniť oceľovú stenu.
- ROZLOŽTE SI NA ZEMI LIŠTY DO KRUHU TAK, ABY ICH DRÁŽKY SMEROVALI NAHOR. ZOSTAVTE SPODNÝ PROFIL SPOJENÍM JEDNOTLIVÝCH LIŠŤ. LIŠTY SA SPÁJAJÚ POMOCOU SPOJOVACÍCH PRVKOV, KTORÉ SÚ PÁROVÉ AŽ DO SVOJEJ POLOVIČKY ZASTRKÁVANÉ DO LIŠŤ (viď obr. 2). POSLEDNÁ LIŠŤA BY SA NEMALA SPOJOVAŤ, PRETOŽE MUSÍ BYŤ NESKÔR SKRÁTENÁ NA POTREBNÚ DĹŽKU (viď obr. 5).
- Postavte oceľovú stenu kolmo. Šípka na výrobnom štítku, ktorý sa nachádza na vnútornej strane steny, musí ukazovať nahor.
- Oceľovú stenu nasadzujte na spodný profil postupne tak, ako ju rozbaľujete (viz obr. 3).
- Nakoniec oceľovú stenu spojte a zoskrutkujte tak, ako vidíte na obr.4. Pri spojovaní nasadte dovnútra bazéna skrutky s hlavičkou. Vo vnútri nasadte podložky a zaskrutkujte matky. Je veľmi dôležité dotiahnuť skrutky, aby bol spoj steny pevný.
- Potom, čo ste zoskrutkovali oba konce steny, SKONTROLUJTE, ČI VŠETKY PROFILY A SPOJOVACIE ČASTI DRŽIA PEVNE POHROMADE (pokiaľ nedržia, použite gumové kladivo, pomocou ktorého odstráňte medzery medzi lištami).
- TERAZ MÔŽETE POSLEDNÚ SPODNÚ LIŠŤU SKRÁTIŤ NA POTREBNÚ DĹŽKU. Dbajte na to, aby ste lištu správne skrátili, inak nebude stena v profile držať (viď obr. 5).
- Montáž chrániča fólie. Na horný okraj plechu je nutné inštalovať chránič fólie: Postupujte podľa nákresu na obr. 6a. Najprv nasadte chránič fólie tak, aby ste zakryli hornú hranu oceľovej steny po celej dĺžke. Ochrannou samolepiacou páskou potom prekryte všetky hlavičky skrutiek na vnútornej strane bazéna – viď obr. 6b (nie je súčasťou bazéna).

2.5 Inštalácia bazénovej fólie

- PRED SAMOTNOU INŠTALÁCIOU BAZÉNOVEJ FÓLIE JE NUTNÉ PRELEPIŤ PREDVYRAZENÉ OTVORY PRE INÝ TYP SKIMMERA A TRYSKU. POUŽITE PEVNÚ LEPIACU PÁSKU A NALEPTE JU Z VNÚTORNEJ STRANY BAZÉNA, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU FÓLIE O HRANY PREDVYRAZENÝCH OTVOROV. NEDODRŽANÍM TOHTO POSTUPU MÔŽE BYŤ DÔVODOM PRE ZAMIETNUTIE REKLAMÁCIE V PRÍPADE POŠKODENIA FÓLIE.

- VNÚTORNÝ NÁSYP JE VEĽMI DÔLEŽITÝ KROK PRI STAVBE BAZÉNA. NEDOSTATOČNE VEĽKÝNÁSYP VEDIE K ZVÝŠENÉMU NAMÁHANIU FÓLIE. Postupujte takto: Vybudujte násyp z preosiatej piesočnej hliny 20 cm vysoký a 20 cm široký u vnútornej päty steny bazéna.
- Nepoužívajte jemný piesok, pretože sa môže dostať do drážky profilu a ovplyvniť stabilitu celého bazéna!
- Rozprestrite prebytočnú hlinu pozdĺž steny a vyhladzte povrch (viď obr. 7). Potom položte na dno bazéna geotextilnú podložku, ktorú lepenkou prilepte na stenu bazéna, aby nedošlo k poškodeniu fólie (geotextília nie je súčasťou bazéna).
- FÓLIU ROZLOŽTE UPROSTRED BAZÉNA. PRITOM FÓLIU VYCENTRUJTE A JEJ STRANY ŤAHOM VYPNITE NA OCEĽOVEJ STENE. ŠEV, KTORÝ SPÁJA STRANY FÓLIE S DNOM FÓLIE, MUSÍ BYŤ PO CELOM OBVODE BAZÉNA ČO NAJTESNEJŠIE A BEZ ZVRÁSNENIA PRILIEHAŤ K SPODNÉMU PROFILU STENY BAZÉNA. JE NUTNÉ, ABY BOLA FÓLIA SPRÁVNE VYCENTROVANÁ.
- Fóliu prehnite po celom obvode cez hornú hranu steny. Provizórne, než steny fólie presne prilahnú k stene bazéna, môžete k uchyteniu fólie použiť kolíčky alebo spojovacie diely profilu.
- Je nutné pamätať na to, aby fólia presahovala hranu steny minimálne o cca 3 cm (viď obr. 8).
- Naplňte bazén vodou do výšky cca 2 cm. Takto najlepšie odstráňte prípadné zvrásnenie. Ako náhle je dno hladké, pripevnite horné profily (viď obr. 9).
- **MONTÁŽ HORNÉHO PROFILU:** Jednotlivé horné profily sa spájajú pomocou spojovacích trubičiek, ktoré sú párové až do svojej polovičky zastrkávané do profilu. Kruh uzavrite tak, že zrežete posledný profil na požadovanú dĺžku (viď obr. 10). NEŽ TENTO PROFIL ZREŽETE, SKONTROLUJTE, ČI VŠETKY PROFILY DRŽIA PEVNE POHROMADE (pokiaľ ndržia, použite gumové kladivo, pomocou ktorého odstráňte medzery medzi profilmi). RADA: Aby ste posledný profil skrátili presne na požadovanú dĺžku, odporúčame Vám najprv naplniť bazén vodou, pretože vplyvom tlaku vody na stenu sa môže dĺžka profilu zmeniť.
- PREČÍTAJTE SI STAROSTLIVO NÁVOD K INŠTALÁCIÍ SKIMMERU A FILTRAČNÉHO ZARIADENIA.

3. Pripojenie závesného skimmara a čerpadla

Zariadenie poháňané elektromotorom s permanentným magnetom, vybaveným odstredivým čerpadlom. Je to výkonné spoľahlivé a univerzálne zariadenie, ktoré je určené pre filtráciu vody v domácich bazénoch. V nasledujúcich kapitolách nájdete potrebné inštrukcie pre používanie filtračnej jednotky k vašim potrebám a prevádzaniu minimálnej údržby a čistenia, ktorú tento výrobok vyžaduje.

Pri manipulácii so zariadením majte vždy na pamäti, že filtračná jednotka musí byť odpojená od prívodu el. prúdu. Zaistite, aby pri prevoze stenovej filtračnej jednotky nebol nikto vo vode.

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

- Maximálna teplota vody: 35 °C
- Minimálna teplota vody: 4 °C



INŠTALÁCIA

Inštalácia tohto zariadenia je jednoduchá, napriek tomu je dôležité presne dodržiavať pokyny v tomto návode.

Skimm-filtrácia musí byť umiestnená proti smeru vetra, aby bola špina na vodnej hladine jednoducho dopravovaná k filtračnému zariadeniu.

Transformátor musí byť umiestnený minimálne 3,5m od okraja bazéna.



Držiak skimmera sa pripevní na stenu bazéna pomocou dvoch skrutiek.

Filtračné zariadenie musí byť nasmerované zvislo.

Dbajte na to, aby sa plavák nachádzal v polovičnej výške jeho maximálneho zdvihu.

FILTRAČNÝ PROCES

Skimm-filter funguje tak, že nasaje a zadrží špinu, ktorá pláva na hladine bazéna. Pri prvom filtrovaní nechajte filtráciu bežať tak dlho, pokiaľ voda v bazéne nebude úplne čistá. Filtračné zariadenie by malo byť 2x4 hodiny denne zapnuté, aby sa objem vody v bazéne 2x prefiltroval.

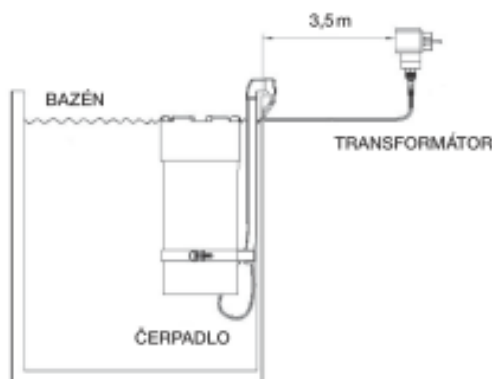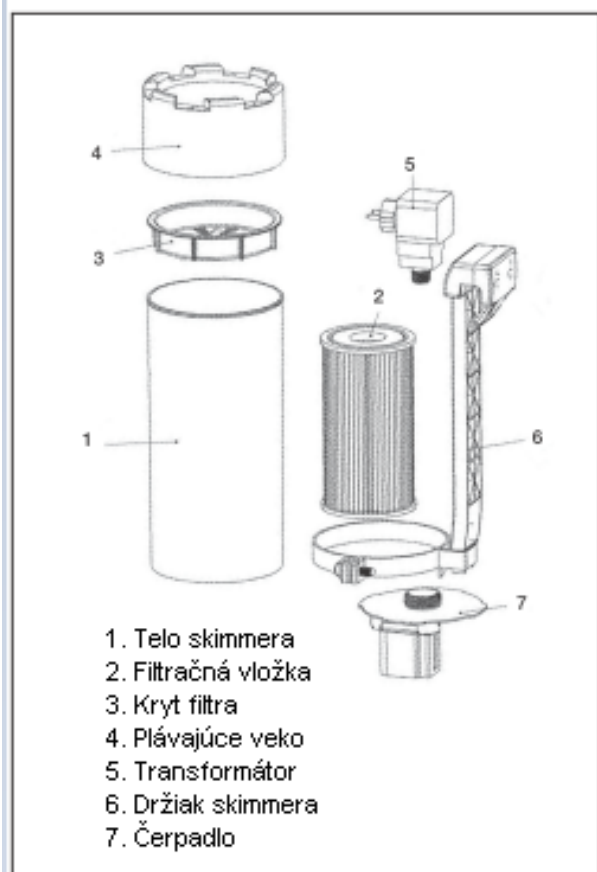

UPOZORNENIE:

Stenová filtračná jednotka je mechanické zariadenie a preto nemá žiadne algicidné (proti-riasové) ani baktericidné (proti-bakteriálne) účinky.

Pre čistenie bazéna od rias a baktérií je nutné použiť k tomu určené chemické prostriedky.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Nikdy neponárajte ruky do vody, pokiaľ je čerpadlo v prevádzke.

Prívodný el. kábel musí byť pripojený k zdroju elektrického prúdu cez prúdový chránič (30mA).

Pri poškodení nie je možné prívodný kábel opraviť a čerpadlo musí byť vymenené.

Pred prevádzkaním akejkoľvek údržby alebo manipulácie s čerpadlom sa presvedčte, že je zariadenie vypnuté a odpojené od zdroja elektrickej energie.

Použitie filtračnej jednotky musí byť obmedzené iba na domáce používanie.

POUŽITIE A INŠTALÁCIA

Stenová filtračná jednotka nesmie byť prevádzkovaná bez vody. Pokiaľ sú ľudia v bazéne, musí byť mimo prevádzku. Po dokončení inštalácie jednotky musí byť zásuvka jednoducho prístupná.

ZABRAŇTE PRIAMEMU KONTAKTU CHLÓROVÝCH TABLIET S FILTRAČNOU JEDNOTKOU!

ÚDRŽBA

Pred začatím akýchkoľvek prác na filtračnej jednotke vždy odpojte prívod el. prúdu. Nikdy neponárajte ruky do vody, pokiaľ je filtračná jednotka v prevádzke. Údržba stenovej filtračnej jednotky zahŕňa iba čistenie čerpadla a filtračnej vložky. Nikdy vložku nepremazávajte ani neumývajte pomocou saponátov alebo iných chemických prostriedkov.

ČISTENIE FILTRA/VÝMENA FILTRAČNEJ VLOŽKY

Pred vybratím filtračnej vložky za účelom vyčistenia alebo jej výmeny, vypnite filtračnú jednotku z prevádzky a odpojte prívodný kábel zo zásuvky. Toto bezpečnostné opatrenie má zabrániť prevádzku filtračnej jednotky bez filtračnej vložky. Pri prevádzke filtračnej jednotky bez filtračnej vložky môže dôjsť k nasatiu pevných častí, čo by mohlo mať za následok zníženie výkonu čerpadla a jeho poškodenie. Po vybratí vložky filtra ju hneď opláchnite veľkým množstvom vody. Nepoužívajte žiadne saponáty ani iné chemické čistiace prostriedky. Pokiaľ po vyčistení filtračnej vložky nasáva filtračná jednotka len malé množstvo vody, vymeňte filtračnú vložku za novú.

SKLADOVANIE FILTRÁCIE CEZ ZIMU


Pre zimné obdobie je nutné závesnú filtračnú jednotku z bazéna demontovať, filtráciu starostlivo vyčistiť. Demontované časti uskladnite na suchom a nemrznúcom mieste. Pri čistení dajte pozor, aby ste nepoužili žiadny saponát ani iné chemické čistiace prostriedky.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLA

Zariadenie pripojte priamo do zásuvky, ktorú inštaloval odborník s elektrotechnickou kvalifikáciou. V prípade použitia predlžovacieho prívodu používajte iba taký, ktorý zodpovedá SN pre vonkajšie použitie. Spojenie vidlice prívodnej šnúry a zásuvky napájajúceho obvodu musí zostať prístupná pre možnosť okamžitého odpojenia zariadenia od el. rozvodu a toto spojenie musí byť vo vzdialenosti min. 3,5 m od steny bazéna.

Filtračné zariadenie nemôže byť dlhšie ako 4 hodiny v nepretržitej prevádzke.

V prípade výmeny kartušovej filtrácie za pieskovú filtráciu, sú v stene bazéna predpripravené otvory pre pripojenie skimmera a trysky na stenu bazéna. Rozmer otvoru je pripravený pre skimmer Olympic (nie je súčasťou bazéna).

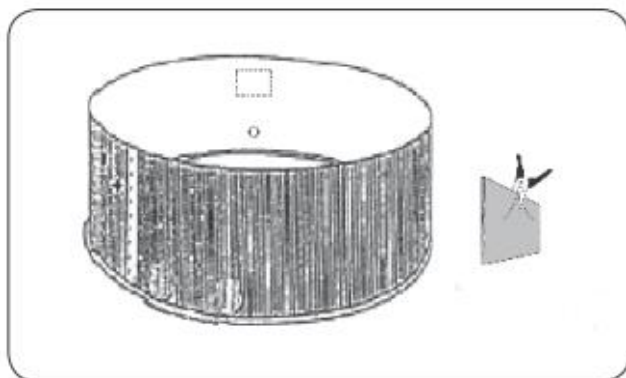

4. Montáž schodíkov

Pred inštaláciou schodov si prosím preštudujte nasledujúce inštrukcie.

- Prečítajte si starostlivo návod k montáži.
- Určite si miesto pre vstup a výstup z bazéna.
- Schody musia stáť na pevnom a hladkom povrchu, aby boli stabilné.
- Schody nesmie používať naraz viac ako jedna osoba.
- Pri vystupovaní a zostupovaní po schodoch k nim vždy buďte obrátený čelom, nekývajte sa ani nekolíšte.
- Nikdy sa nepotápajte priamo zo schodov ani z nich neskáčte do bazéna.
- Nikdy neplávajte pod schodíky alebo do priestoru medzi nimi a stenou bazéna. Mohlo by dôjsť k utopeniu.
- Pokiaľ schody nepoužívate, odstráňte ich z bazéna. Nenechávajte ich nikdy v dosahu detí.
- Pre bezpečnosť kúpajúcich sa pred použitím schodov skontrolujte všetky ich časti.
- Uschovajte si návod k neskoršiemu nahliadnutiu.
- Odporúčame Vám v zimných mesiacoch, keď bazén nepoužívate, schody očistiť, vysušiť a schovať.
- Schody nepoužívajte k iným účelom, pre ktoré sú určené.
- Výstup a zostup osobami s obmedzenou pohyblivosťou a malými deťmi je dovolený len v doprovode (pomocou) osôb telesne a duševne schopných.

Schody sú tvorené týmito dielmi (obr.16):

KROK 1: NASUŇTE PLASTOVÉ STUPIENKY NA NOHY


Všetky plastové stupienky natlačte na oba páry nôh (**obr. 1**). Dbajte, aby bola zachovaná rovnaká orientácia všetkých stupienkov.


KROK 2: PRIPEVNITE PLASTOVÉ STUPIENKY K NOHÁM

Stupienky po nohách posuňte tak, aby otvory pre skrutky lícovali s otvormi na nohách (**obr. 2**), s výnimkou horného schodu, ten bude pripevnený až po montáži oblúka. Do drážky zo spodku schodíka vsunieme maticu (**obr. 3**) a schod priskrutkujeme (**obr. 4**).

KROK 3: NESAĎTE A PRIPEVNITE OBLÚKY K NOHÁM

Zmontované schodíky vsuňte do oblúkov (**obr. 5**), dbajte na ich orientáciu (hlavy skrutiek musia smerovať „dovnútra“ schodíkov). Posledný voľný stupeň posuňte tak, aby lícovali s otvormi v oblúkoch (**obr. 6**). Zaisťte spôsobom popísaným v kroku 2.

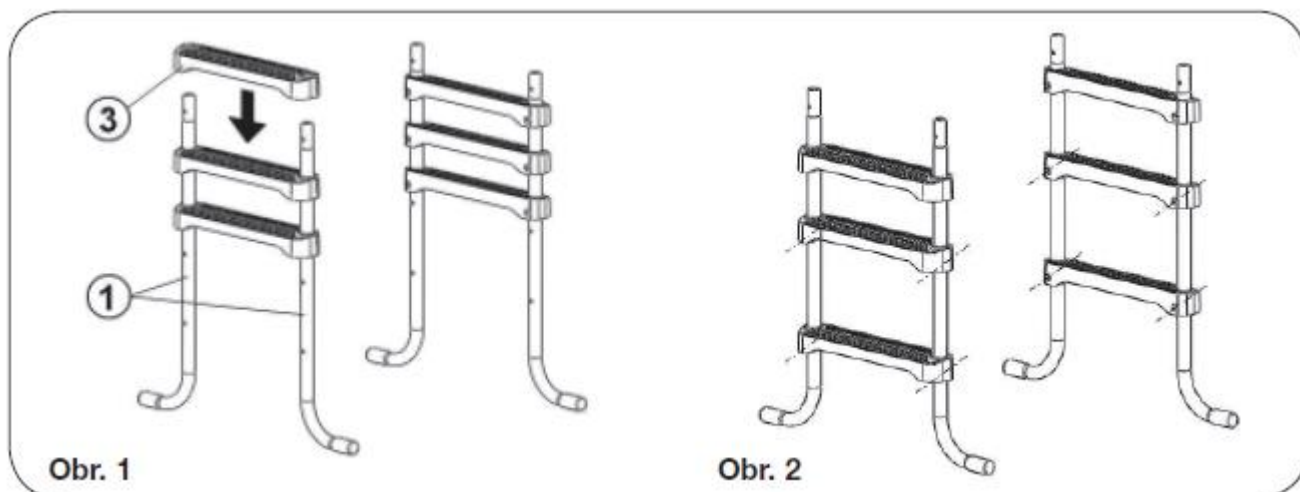

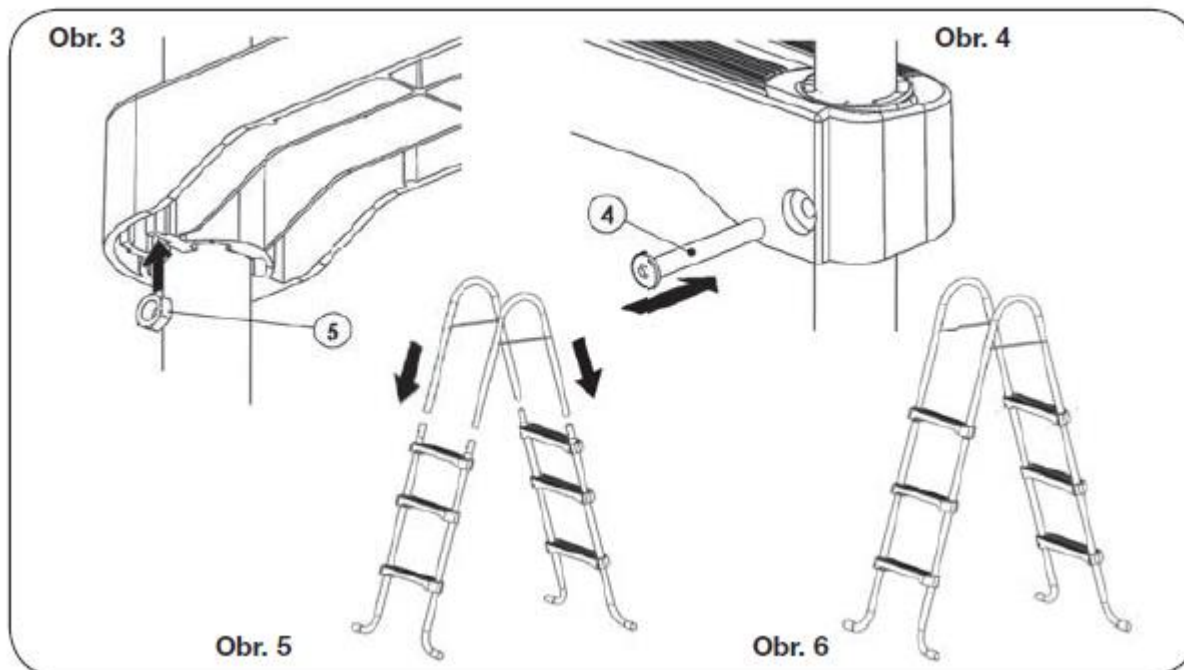

POZNÁMKA:

Skrutky musia byť bezpečne dotiahnuté, ale nedotahujte ich nadmerne; diely schodíkov by sa mohli nadmerným dotiahnutím skrutiek poškodiť.
Teraz sú schodíky pripravené na použitie.

POUŽITIE:

Schodíky sú určené na použitie k nadzemným bazénom.

Z bezpečnostných a praktických dôvodov nenechávajte bazénové schodíky v bazéne zbytočne. Používajte ich len na potrebnú dobu, kedy sa kúpete. V období, kedy bazén nepoužívate, schodíky očistite a uschovajte mimo dosah detí.

UPOZORNENIE: SCHODY NIE SÚ VYROBENÉ Z NEREZOVÉHO MATERIÁLU A PRETO MÔŽE DÔJSŤ PÔSOBNÍM CHEMICKÝCH PROSTRIEDKOV KU KORÓZIÍ. Preto ich občas skontrolujte a v prípade, že zaznamenáte príznaky korózie, natrite ich vhodným náterom.

Záruka sa nevzťahuje na prípadnú koróziu ocelových trubiek.

V prípade, že k chemickej údržbe vody používate kyslíkovú chémiu, dochádza k zrýchlenej korózii schodíkov. V tomto prípade je nutné ošetriť tú časť schodíkov, ktorá bude v kontakte s bazénovou vodou dodatočným vhodným náterom.

ZOZNAM DIELOV SCHODÍKOV

zoznam dielov schodíkov 0,91m


poz.	názov dielov	ks
1	Noha	4
2	Oblúk	2
3	Stupienok	4
4	Skrutka M6x50	8
5	Matica M6	8
6	Imbusový kľúč 4	1

zoznam dielov schodíkov 1,07m

poz.	názov dielov	ks
1	Noha	4
2	Oblúk	2
3	Stupienok	6
4	Skrutka M6x50	12
5	Matica M6	12
6	Imbusový kľúč 4	1

zoznam dielov schodíkov 1,22m

poz.	názov dielov	ks
1	Noha	4
2	Oblúk	2
3	Stupienok	8
4	Skrutka M6x50	16
5	Matica M6	16
6	Imbusový kľúč 4	1

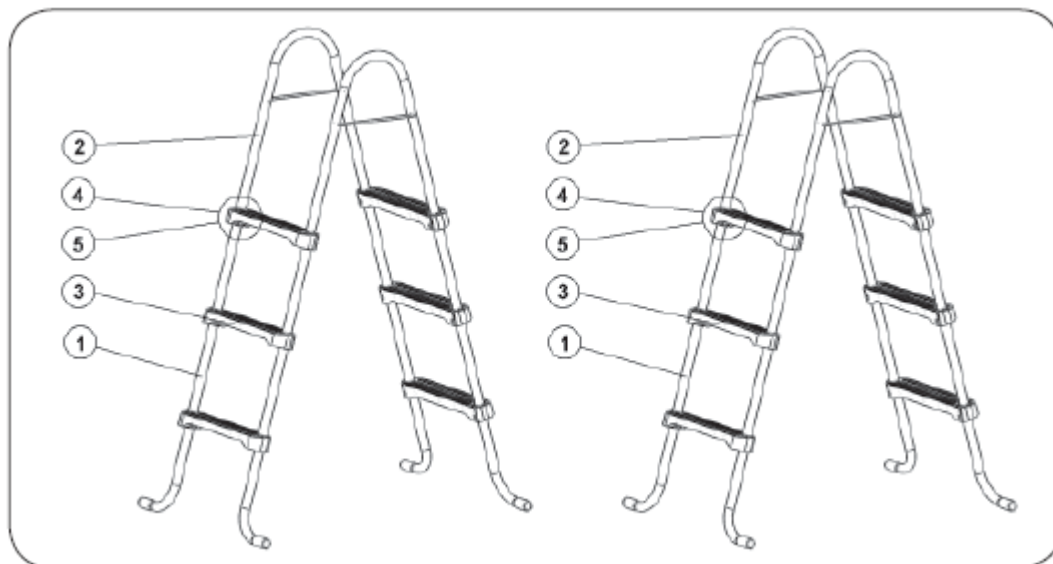

5. Záručné podmienky

Bazén a filtračné zariadenie bolo vyrobené z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality vyhotovenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a sú považované za nezávadné. Záruka platí na dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov. Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom SR.

Záruka sa vzťahuje na všetky závady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadami materiálu ovplyvňujúce tesnosť a nepriepustnosť bazéna, jeho nafukovacieho prstenca a filtračného zariadenia.

Kupujúci je povinný okamžite po zakúpení bazéna skontrolovať, či nie je porušený transportný obal alebo poškodený bazén vrátane filtrácie či inak znehodnotený a o tejto skutočnosti okamžite informovať predajcu.

Pri zistení závady na jednotlivých častiach bazéna (bazén, filtračné zariadenie, schodíky atď.) reklamujte len vadnú časť. Kupujúci je povinný bazén vrátane filtrácie okamžite po zakúpení uviesť do prevádzky. Ak vykazuje bazén vrátane filtrácie zjavné vady, ktoré sa prejavia ihneď po sprevádzkovaní, a pre ktoré zariadenie nemožno užívať, je kupujúci povinný tovar okamžite reklamovať, najneskôr však do troch mesiacov od zakúpenia. Na reklamácie po tejto lehote sa bude nazerať takto:

záruka sa nevzťahuje na:

- opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, príp. nesprávneho uskladnenia,
- bežné opotrebenie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho užívania,
- vady spôsobené mechanickým poškodením,
- vady spôsobené vplyvom živelných síl,
- vady vzniknuté v dôsledku použitia neštandardných prostriedkov pre chemickú údržbu bazénovej vody a nevhodných čistiacich pomôcok,
- prirodzené starnutie a blednutie fólie bazéna v dôsledku používania chemických prostriedkov na ošetrovanie bazénovej vody, alebo vplyvom slnečného žiarenia,
- na deformácie vzniknuté v súvislosti s nestabilným alebo neupraveným podložím,
- neoprávnený zásah do filtračného zariadenia, alebo jeho poškodenie zanesenou vložkou filtra, upchatie prírodného sítka a škody spôsobené vodou.

Výdavky spojené so stratou vody nie sú rovnako predmetom záruky.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE!

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 V súlade s týmito dispozíciami predávajúci garantuje, že výrobok krytý touto zárukou nemá v dobe dodania žiadne vady.

1.2 Záručná doba je (2) roky, začína okamžikom dodania vlastného výrobku.

- 1.3 Pokiaľ sa vyskytne vada výrobku a kupujúci ju u predávajúceho uplatní v záručnej dobe, predávajúci vadu odstráni alebo výrobok vymení na svoje náklady a spôsoby, ktoré považuje za najvhodnejšie.
- 1.4 V prípade, že výrobok nemôže byť opravený alebo vymenený, môže kupujúci požadovať odpovedajúce zníženie ceny alebo, pokiaľ sa jedná o závažnú závalu, môže požadovať zrušenie kúpnej zmluvy.
- 1.5 Diely, ktoré boli vymenené v záručnej dobe nepredlžujú pôvodnú záruku výrobku, ale majú svoju vlastnú záruku.
- 1.6 Za účelom platnosti záruky musí byť kupujúcim doložené dátum nákupu a dodania výrobku.
- 1.7 V prípade, že kupujúci uplatní vadu výrobku v záruke v dobe prvých šiestich mesiacov od nákupu výrobku, mal by tiež preukázať pôvod a existenciu uplatňovanej vady.
- 1.8 Tento záručný list neobmedzuje ani nepoškodzuje práva spotrebiteľa, na ktorý má nárok v dôsledku národných zákonných predpisov.

2. Zvláštne podmienky

- 2.1 Táto záruka sa vzťahuje iba na výrobky uvedené v tomto návode k použitiu.
- 2.2 Tento záručný list je určený iba pre členské krajiny Európskej únie.
- 2.3 Za účelom platnosti tohto záručného listu musí kupujúci striktno dodržiavať pokyny výrobcu uvedené v dokumentácii dodanej s výrobkom príslušnom rozsahu podľa zamerania a modelu výrobku.
- 2.4 Pokiaľ je špecifikovaný harmonogram výmen, údržby, čistenia niektorých súčastí alebo elementov, bude záruka považovaná za oprávnenú iba v prípade, že bol tento harmonogram dodržaný.

3. Obmedzenia záruky

- 3.1 Táto záruka sa vzťahuje iba na predaje spotrebiteľom pričom spotrebiteľom sa rozumie osoba, ktorá kupuje výrobky pre použitie mimo jej profesionálnej aktivity.
- 3.2 Záruka nezahŕňa normálne opotrebovanie spôsobené používaním výrobku. To sa týka výrobkov a materiálov, ktoré podliehajú rýchlo skaze, ako sú batérie, žiarovky apod., všetko musí byť v súlade s inštrukciami uvedenými v dokumentácii dodávanej spolu s výrobkom.
- 3.3 Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
 - s výrobkom bolo špatne manipulované
 - výrobok bol opravovaný alebo s ním bolo manipulované nepovolenou osobou
 - k jeho oprave alebo úprave neboli použité originálne diely

Pokiaľ je závala výrobku výsledkom jeho nesprávnej inštalácie alebo uvedenia do prevádzky, tieto prípady sú kryté touto zárukou iba v prípade, že boli zahrnuté do predajnej zmluvy a boli predávajúcim uznané ako jeho zodpovednosť.

6. Zákaznícke informácie



nákup na internete

www.marimex.sk

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

tel. : 02/4445 3001

fax : 02/4445 3002

E-mail: info@marimex.sk

www.marimex.sk/eshop