


Dávkoč chlóru Marimex

1. Odvzdušňovací ventil
2. O-kružok odvzdušňovacieho ventilu
3. Viečko
4. O-kružok viečka
5. Zámok viečka
6. Telo dávkovača
7. Otočný regulačný ventil
8. Hadicová spona 2x – nie je súčasťou balenia
9. Hadice 5/4 (32mm) – nie je súčasťou balenia
10. O-kružok vypúšťacieho ventilu
11. Vypúšťací ventil

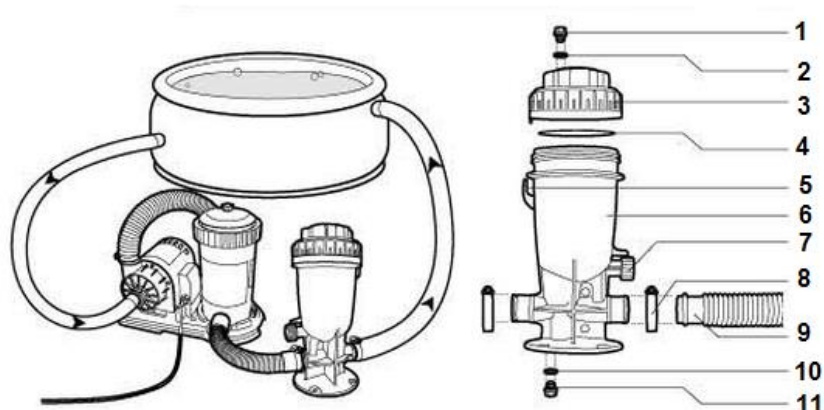

NEBEZPEČENSTVO: Nikdy nemiešajte rôzne chemikálie! Nepoužívajte iné druhy chemikálií ako odporúčané! Dôkladne prepláchnite dávkovač prúdom vody pred naplnením chemikálií.

VAROVANIE: Uzavrite čerpadlo a ventily pred otvorením dávkovača! Vyvarujte sa dýchaniu pár pri otvorení dávkovača! Vhodným oblečením chráňte svoje oči a pokožku pri práci s dávkovačom! Chráňte pred deťmi!

Je vhodný LEN pre malé alebo veľké rozpustné tablety AquaMar Chlór Triplex, AquaMar Minitabs alebo AquaMar Komplex. Žiadne iné druhy chemikálií sa vo vašom dávkovači nesmie používať. To platí až do priemeru 7,65 cm alebo cca 1 kg malých tabliet. Má otočnú reguláciu na ventile, pomocou ktorej je možné regulovať prietok vody. Táto kapacita je pri normálnych podmienkach a v závislosti na veľkosti bazénu dostatočná pre cca 2- týždenný chlórovanie.

Reguláciou na ventile medzi polohou + (viac chlóru) a - (menej chlóru) a množstvom chlórových tabliet v dávkovači môžete ľahko regulovať úroveň chlórovania, aby bola udržaná správna úroveň pre váš bazén.

Vždy inštalujte váš dávkovač chlóru za ohrev, UV lampu a pod. - Vždy ako posledný produkt okruhu toku vody. Ak tam nie je ohrev a pod., Inštalujte dávkovač za filtráciu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu kúrenia alebo filtrácia ak by koncentrovaný chlór cez nej pretekal.

INŠTALÁCIA:

1. K inštalácii dávkovača sú potrebné dve hadicové spony a jedna 5/4 (32mm) hadice (nie sú súčasťou balenia). Zapojte hadicu do vstupu "IN" na vašom dávkovači (skontrolujte značku "FLOW" na strane telesa dávkovača) a zaistite ju pomocou jednej hadicovej spony (obr. 1)


2. Ak je bazén vybavený ventilmi na vstupe i výstupe, uzavrite ich. Pokiaľ nie je bazén vybavený ventilmi, je nutné odpustiť vodu na úroveň pod výstup a vstup vody. Ďalšou možnosťou je zdvihnutie čerpadlá nad úroveň hladiny vody (obr. 2)

3. Vyprázdňte vratnú hadicu vášho bazéna a odpojte ju od filtrácie. (Obr. 3)

4. Pripojte hadicu do teraz voľného pripojenia "OUT" na filtráciu a zaistite ju druhou hadicovou sponou. (Obr.4)

5. Zapojte vratnú hadicu bazénu do "OUT" strany vášho dávkovača a otvorte ventily na hadiciach s vodou alebo dolejte vodu do bazéna na jej správnu úroveň (obr. 5)

Pokyny pre používanie:

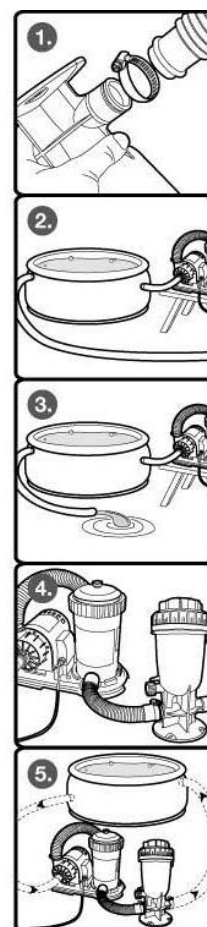

Pred zapnutím dávkovače chlóru, musí byť váš bazén zachlórovaný na úroveň cca 0,3 - 0,6 ppm.

Prostriedky používajte presne podľa návodov na použitie.

Požiadavky na chlórovanie sa líši u bazénov v závislosti od frekvencie používania, teploty, slnečného žiarenia, rozmeru bazénov a na ďalších parametroch.

Otvorenie dávkovača

Vypnite čerpadlo a otočte regulačným kolieskom na vašom dávkovači v smere hodinových ručičiek až do koncovnej pozície

Pomaly otvárajte pozvoľným uvoľňovaním horného viečka a počkajte 1 minútu.

POZOR: Nevdychujte výpary ZO VZDUCHU V OKOLÍ uvoľňovaného VENTILU

Viečko otvoríme jeho stlačením nadol v smere CAP LOCKING TAB (je umiestnený na telese dávkovača pod viečkom)



Uzavretie dávkovače

Umiestnite viečko s O krúžkom na pôvodné miesto na dávkovači. Opatrne začnite skrutkovať v smere hodinových ručičiek dovtedy, kým zámok na viečko nezapadne spolu so zámkom na telese dávkovača. Pomaly dotiahnite iba **RUČNE**. Presvedčte sa, že O-krúžok je čistý

Uzavrite uvoľnený ventil na vrchnej časti viečka.

Otočte regulačné koliesko na ventile na požadovanú polohu. Otvorte ventily (ak sú) a môžete reštartovať čerpadlo



Mazanie:

Nikdy nepoužívajte mazanie na O krúžky na báze benzínu. Na mazanie používajte mazací tuk na báze mydla alebo klasickú Indulon.

Zazimovanie:

V prípade, že očakávame mrazivé teploty, otvorte vypúšťací ventil a vypustite všetku vodu z dávkovača. Opatrne odstráňte zvyšky chlórových tabliet a dôkladne prepláchnite dávkovač čistou vodou. Odoberte viečko a utiahnite ho späť len do polovice.

Záručné podmienky

Dávkovač bol vyrobený z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality prevedenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané neškodnými. Záruka platí po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov. Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom SR. Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu ovplyvňujúce funkčnosť dávkovača. Po zakúpení dávkovača odporúčame, aby bola prekontrolovaná neporušenosť transportného obalu a dávkovače či iného znehodnotenia. V prípade akéhokoľvek poškodenia neodkladne informujte predajcu. Odporúčame, aby pri zakúpení výrobku bola prekontrolovaná jeho kompletnosť. Ak vykazuje dávkovač zjavné vady, ktoré sa prejavujú ihneď po sprevádzkovaní a pre ktoré zariadenie nemožno užívať, tak vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pri zistení závady na jednotlivých častiach dávkovača reklamujte len vadnú časť s viditeľne označeným miestom poškodenia. Na reklamácie po tejto lehote sa bude nazeráť takto: záruka sa nevzťahuje na: opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, príp. nesprávneho uskladnenia, bežné opotrebenie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho užívania, vady spôsobené mechanickým poškodením, chyby spôsobené vplyvom živelných síl, vady vzniknuté v dôsledku použitia neštandardných prostriedkov pre chemickú údržbu, bazénovej vody a nevhodných čistiacich pomôcok, použitie iných než originálnych dielov, neoprávnený zásah do dávkovača alebo jeho poškodenia